


1520-K



- power to lift



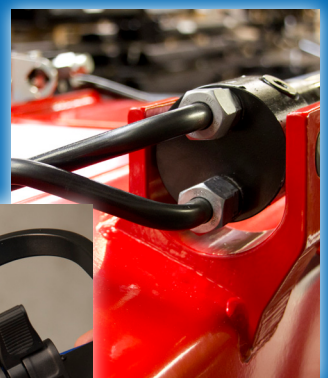

GRUPO DE CARGA HC1/HD5/B3		1520-K4
Tipo		KX+
DATOS TÉCNICOS		
Momento de carga	tm	12,9
Alcance hidráulico	m	12,7
Momento de giro	kgm	1794
Ángulo de giro	°	400
Presión de trabajo	bar	345
Peso	kg	1775
Peso de estabilizadores est.	kg	200
Caudal de la bomba	l/min	70-100
Capacidad del tanque, sep.	l	90
La potencia absorbida	kW	40-58
GEOMETRÍA		
Altura sobre el chasis	mm	2250
Anchura grúa plegada	mm	2500
Longitud sin válvulas extra	mm	820
Longitud con 2 válvulas extra en enrollatubos interiores	mm	820
Sistema de biela doble Power Plus		Grúa básica
Inclinación superior a la horizontal en la grúa	°	15
Altura de gancho a 1 m de la columna	m	2,53
VERSIÓN		
Control remoto por radio de la grúa		Grúa básica
Manejo manual de las funciones de las patas estabilizadoras		Grúa básica
Unidad de mando con InfoCenter de HMF		Opción
Unidad de mando con palancas en línea (L) o mando en cruz (J)		L/J
Mando elevado con soporte para el control remoto por radio		Opción
Asiento elevado en la columna con sujetador para la unidad de mando		Opción
MANEJO		
Sistema de seguridad RCL 5300		Grúa básica
Distribuidor proporcional del tipo (-d) para control remoto por radio		Grúa básica
Mando doble de las funciones de las patas estabilizadoras (grúa)		Grúa básica
Sistema de adaptación de velocidad electr. HDL-d		Grúa básica
OPCIONES: EQUIPO HIDRÁULICO		
Refrigerador de aceite		Opción
Bomba de caudal constante o variable		Opción
Viga extensible hidráulicamente		Opción
Conexión múltiple para válvulas extra en cadenas portatigüillos		Opción
Cabrestante hidráulico de 1500 o 2500 kg en la grúa		Opción
Polea reenvío		Opción
Funciones de las patas estabilizadoras manejadas por control remoto por radio		Opción
Sistema de válvulas extra en cadenas de latigüillos		Opción
Válvulas extra en enrollatubos en las extensiones		Opción
Válvulas extra en enrollatubos exteriores		Opción
Tanque hidráulico de 90 l montado en la grúa		Opción
OTROS TIPOS DE EQUIPO		1520-K4
Número de prolongas manuales		3
Proyector en la grúa		Opción
2 ó 4 funciones disponibles para viga extensible adicional		Opción
Aceite biodegradable		Opción
Pata estabilizadora abatible manualmente con muelle de gas		Opción



InfoCenter de HMF

El InfoCenter de HMF continuamente informa al operario sobre el estado y la carga actual de la grúa.



Conexión múltiple

La conexión múltiple permite un montaje y desmontaje rápido y fácil del equipo auxiliar hidráulico.



El sistema de bielas doble Power Plus

El sistema de bielas doble Power Plus de HMF eleva excelentemente en largo alcance, en la altura y cargas pesadas.



Cabrestante

El cabrestante hidráulico es muy eficaz al elevar en la altura - aún sobre el Fly-Jib.



Control remoto por radio de HMF

El control remoto por radio de HMF forma parte de un sistema de seguridad y de manejo único (TCC - Total Crane Control) y ofrece todas las ventajas y posibilidades al operario para el manejo por control remoto de radio de las funciones de grúa y de seguridad importantes en el sistema RCL de HMF. Independiente de un lugar de manejo fijo, es posible realizar muchas operaciones, además del manejo de la grúa.



EVS - sistema de control de estabilidad activo

El sistema de control de estabilidad EVS de HMF (solicitado de patente) considera continuamente la carga actual del vehículo, de modo que la grúa y el camión están en equilibrio perfecto. El sistema EVS registra e incluye el peso de la carga en el peso propio del camión, lo que significa que se obtiene un área de trabajo más grande con carga en la carrocería. Así, el sistema EVS ofrece seguridad óptima y una capacidad de carga aumentada.



Color y brillo - año tras año

En HMF no transigimos con el tratamiento superficial. Esto lo conseguimos con el tratamiento preliminar ZetaCoat de HMF, seguido por la pintura en polvo EQC que asegura la resistencia contra la corrosión. Garantizamos la más alta calidad de la superficie que se puede imaginar y no se descolora ni se daña.



Sistema de adaptación de velocidad HDL


El sistema HDL-d es un sistema electrónico que automáticamente adapta la velocidad de la grúa a la situación de trabajo, lo que previene cargas grandes e imprevistas que dañan la grúa o influyen de manera negativa en la estabilidad del vehículo. El RCL 5300 supervisa los movimientos que se deben adaptar.



- power to lift



HMF 1520-K4



▼ Capacidad de elevación sin prolongas manuales
▽ Capacidad de elevación con prolongas manuales



- power to lift
HMF Group A/S

Oddervej 200 · DK-8270 Højbjerg
Tel.: +45 8627 0800 · Fax: +45 8627 0744 · info@hmf.dk

www.hmf.dk

Z008695-02

Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones