
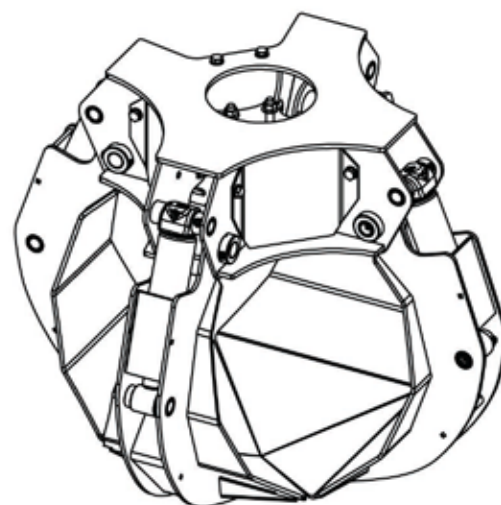
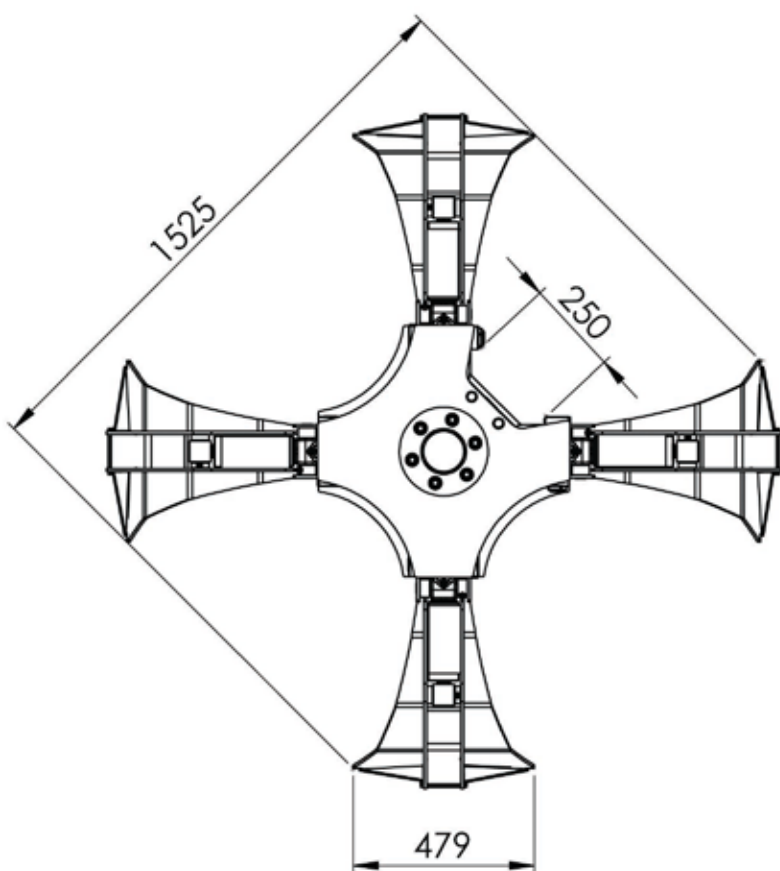
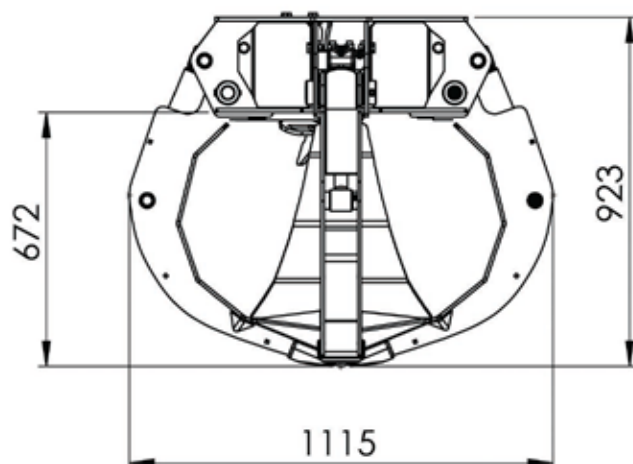


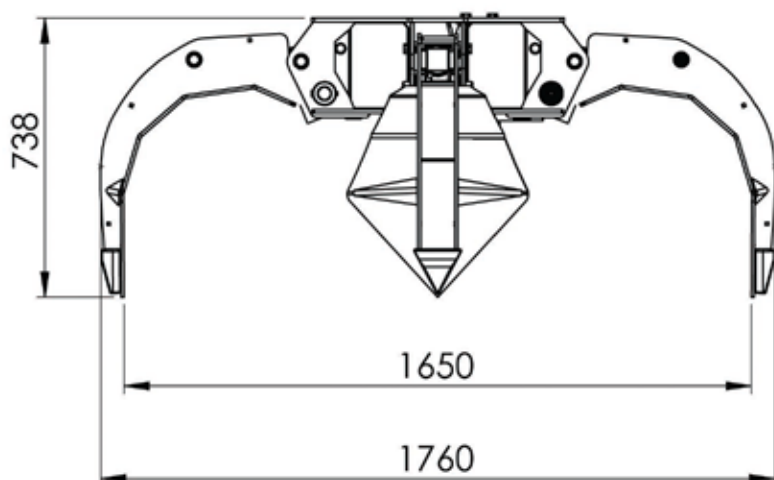

THE MANUFACTURER MAINTAINS THE RIGHT TO MODIFY ALL PRODUCTS IN ORDER TO IMPROVE PERFORMANCE. ALL DATA SUPPLIED ARE BASED UPON DATA COLLECTIONS AND AS SUCH CANNOT BE UTILIZED AS A REFERENCE FOR FORECAST PRODUCT FUTURE PERFORMANCE.

IL PRODUTTORE SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE MODIFICHE SUI PRODOTTI SENZA PREAVVISO. IL PRODUTTORE HA IL DIRITTO DI APPORTARE MIGLIORIE AL PRODOTTO AL FINE DI AUMENTARE LE PERFORMANCE DELLO STESSO. I DATI RIPORTATI NON SONO VINCOLANTI.

MAX PRESSURE AND CHECK VALVE ARE OPTIONAL

LE VALVOLE DI BLOCCO E DI MASSIMA PRESSIONE SONO OPZIONALI

THIS DRAWING IS OUR PROPERTY. REPRODUCTION OR DISCLOSURE OF IT IS PROHIBITED WITHOUT OUR WRITTEN APPROVAL.

QUESTO DOCUMENTO E' DI NOSTRA PROPRIETA'. E' VIETATA LA RIPRODUZIONE O LA DIVULGAZIONE SENZA LA NOSTRA AUTORIZZAZIONE SCRITTA.

Capacity Capacità m ³	0,3	Max pressure Pressione massima Bar	Bucket	320	
			Rotator	-	
Tines Denti n°	4	Max rec oil flow Flusso dell'olio massimo Lt./min.	Bucket	90	Item: SHMZ304/PI
			Rotator	-	
Max load Portata massima Ton.	2,5	Working pressure Pressione di lavoro Bar	Bucket	260	Description: Polyp grab for scrap four tines
Excavator weight(Indicative) Peso escavatore(Indicativo) Ton.	0,9 - 1,9	Swivel ring type Tipo cuscinetto	Rotator	-	
Closing force single tine Forza chiusura singolo dente kN (360 Bar)	15	N° of revolutions/min. (120 Lt.) N° di giri/min. (120 Lt.)	Rotator	-	Weight / Peso Kg. = 320
					Designed: Date:
					F.GUSELLA 19.09.2013
					