

PK 24001 / 27001 EH

PALFINGER

LIFETIME EXCELLENCE


**SINGLE LINK PLUS: EXTREMADAMENTE
VERSÁTIL INCLUSO EN CONDICIONES
DIFÍCILES.**



PK 24001

HIGH PERFORMANCE

C

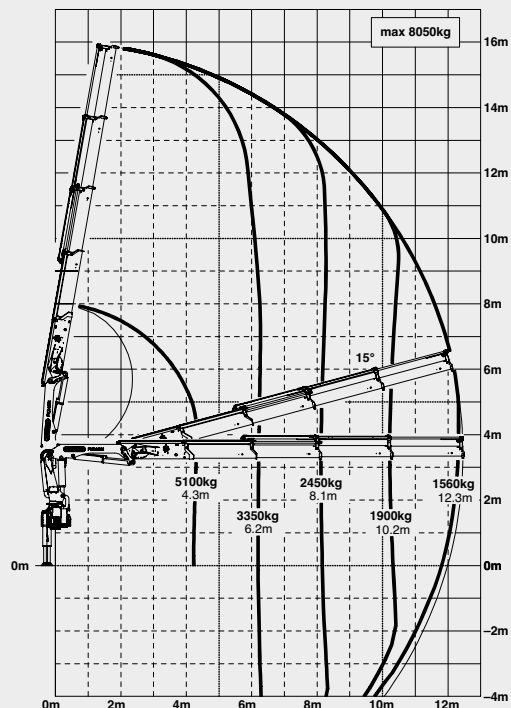

GRAN VARIEDAD DE APLICACIONES


CAPACIDAD

C	max.	8050 kg / 79,0 kN
	4,3 m	5100 kg / 50,0 kN
	6,2 m	3350 kg / 32,9 kN
	8,1 m	2450 kg / 24,0 kN
	10,2 m	1900 kg / 18,6 kN
	12,3 m	1560 kg / 15,3 kN
	14,5 m*	1240 kg / 12,2 kN
	16,7 m*	1000 kg / 9,8 kN



*Prolongación mecánica

DIMENSIONES PERFECTAS


VARIANTES DE PROLONGAS

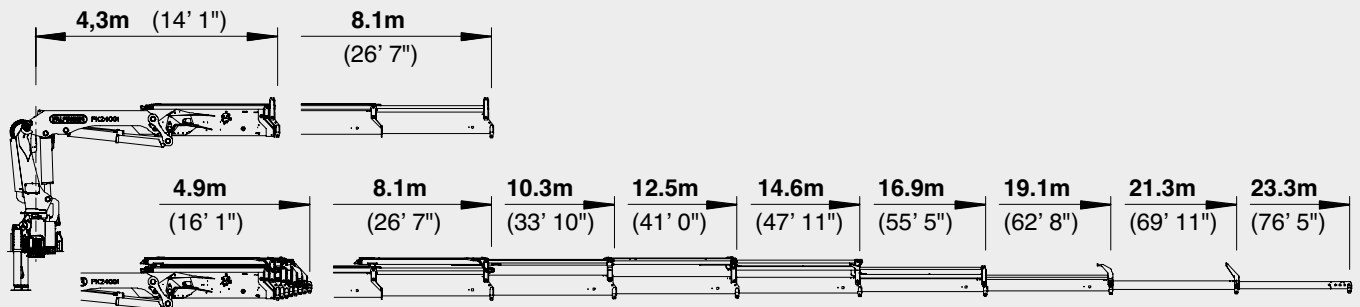

DIMENSIONES

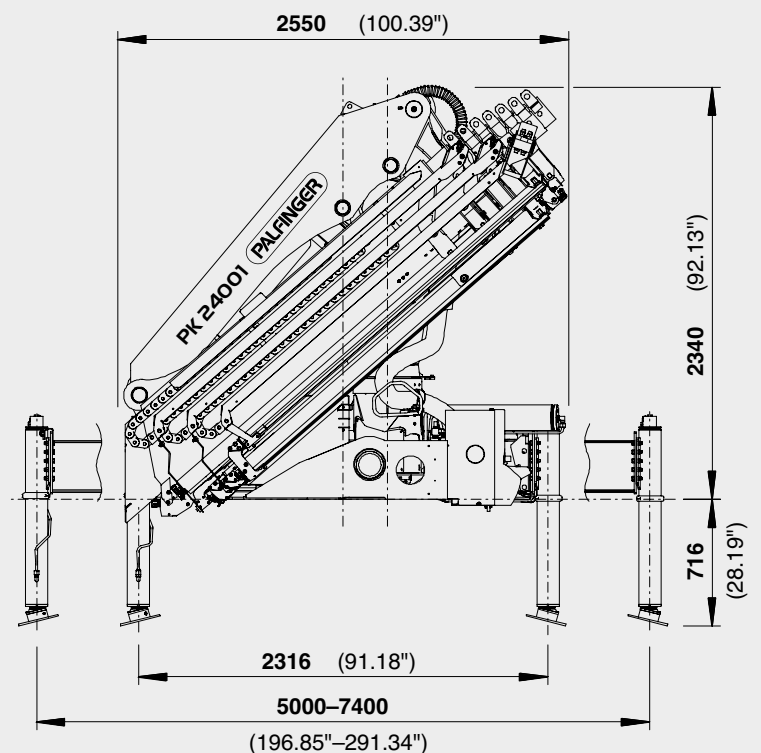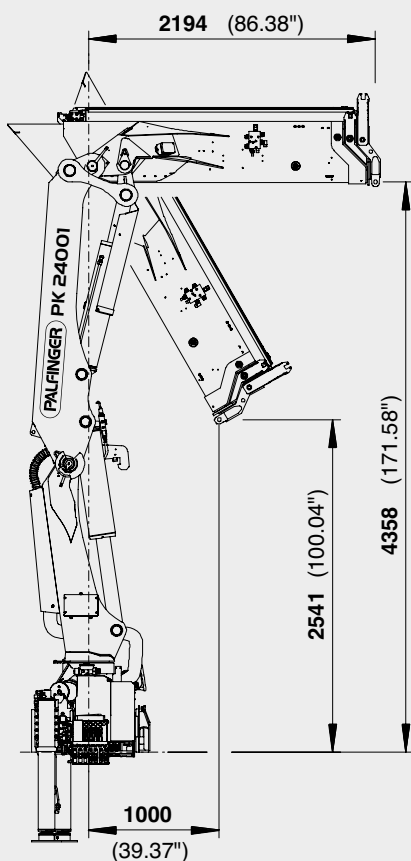

PK 24001

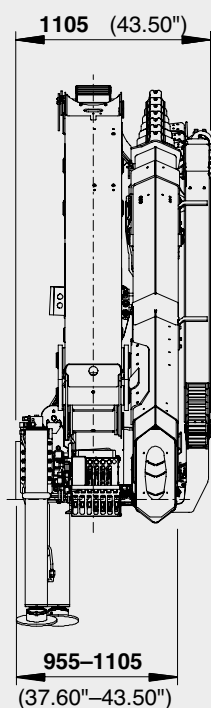

DATOS TÉCNICOS (EN 12999 HC1 HD4/B3)

Par de elevación máximo	23,9 mt/234,0 kNm
Capacidad máxima	8500 kg/83,4 kN
Alcance hidráulico	21,3 m
Alcance manual máximo	23,3 m
Ángulo de giro	400°
Par de giro neto	2,8 mt/27,5 kNm
Anchura de apoyo	5,0 m/ 7,4 m
Espacio para montaje (std) minimal	0,96 m
Anchura grúa plegada	2,55 m
Presión de trabajo	320 bar
Caudal recomendado	de 50 l/min a 75 l/min
Peso propio (std)	2578 kg