



Estabilizadores H+H en gálibo, con una capacidad de carga de 300 kg, operativa hasta una inclinación de 8°+ 3°: 24P trabaja donde otras máquinas no llegan, sin ocupar ni un centímetro más de lo necesario.

24 m

Altura de trabajo

22 m


Altura de la superficie de tránsito

300 kg

Capacidad máxima


12,5 m

Alcance

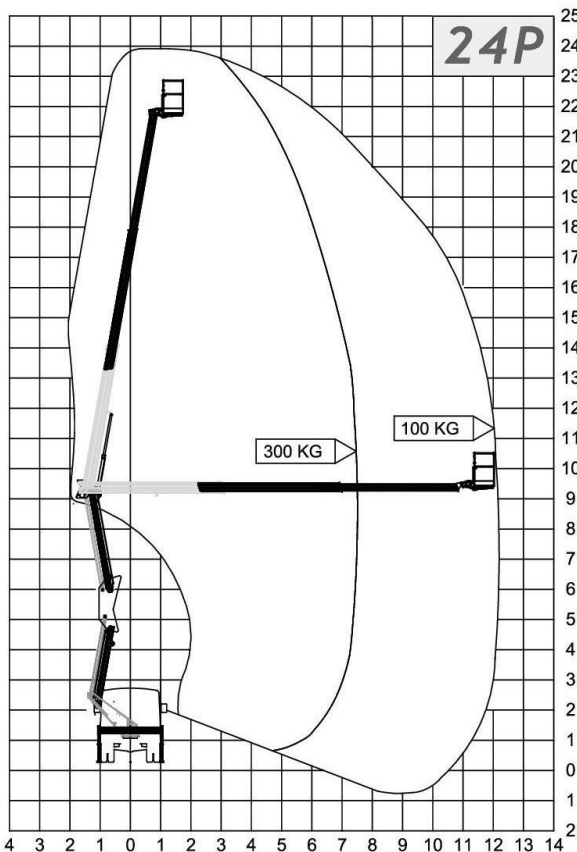

Puntos fuertes

- Una calidad y una facilidad de uso sin precedentes
- Salto de obstáculos a 9,5 m
- Cesta con fijación frontal: podemos aterrizar en cualquier lugar
- Desembarco en altura certificado
- Estabilizadores H+H en gálibo: sin saliente lateral
- Hasta 8°+ 3° de pendiente recuperable
- 300 kg de capacidad
- 12,5 m de alcance
- Maniobras simultáneas
- Cierre automático
- Estabilización automática
- Cataforesis y pintura en polvo
- Mando por cable en tierra



Especificaciones técnicas

Altura máxima de trabajo	24 m
Altura de la superficie de tránsito (superficie de la cesta)	22 m
Alcance máx	12,5 m
Capacidad máxima de la cesta	300 kg
Rotación de la torreta	360°
Rotación hidráulica de la cesta	90° + 90°
Cesta (material / dimensiones)	Aluminio / 1.400 × 700 × 1.100 mm
Tipo de estabilizadores	H+H en gálbo
Dispositivos de control	Dos consolas de mando idénticas (cesta / bastidor)
MMA camión base	3.500 kg

Equipamiento de serie

- Cesta de aluminio de 1.400 × 700 × 1.100 mm - capacidad de carga 300 kg
- Cierre automático
- Estabilizadores H+H verticales en gálbo
- Estabilización automática desde la cesta y desde el suelo
- Cables y sistema hidráulico integrados en el brazo
- Rotación de la torreta 360°
- Rotación hidráulica de la cesta 90° + 90°
- Consola de mandos ergonómica (cesta + bastidor)
- Sensor anticolidión de la cabina
- Conexión de aire/agua
- Luces de gálbo
- Sensor electrónico de planitud
- Toma eléctrica de 230 V con diferencial en la cesta
- Toma eléctrica de 12 V continua en la cesta
- Bomba manual de emergencia
- Válvulas de bloqueo embridadas en todos los cilindros
- Desconexión automática de la toma de fuerza
- Indicador luminoso de centrado del brazo
- Distribuidor hidráulico proporcional
- Cataforesis y pintura en polvo
- Aviso acústico – máquina no en configuración de transporte

