



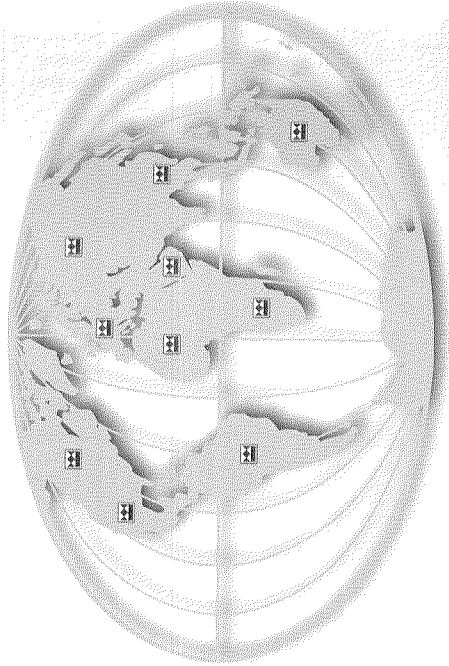

ATLAS

Product Guide | Cranes

Kranne - Cranes - Grues - Grues

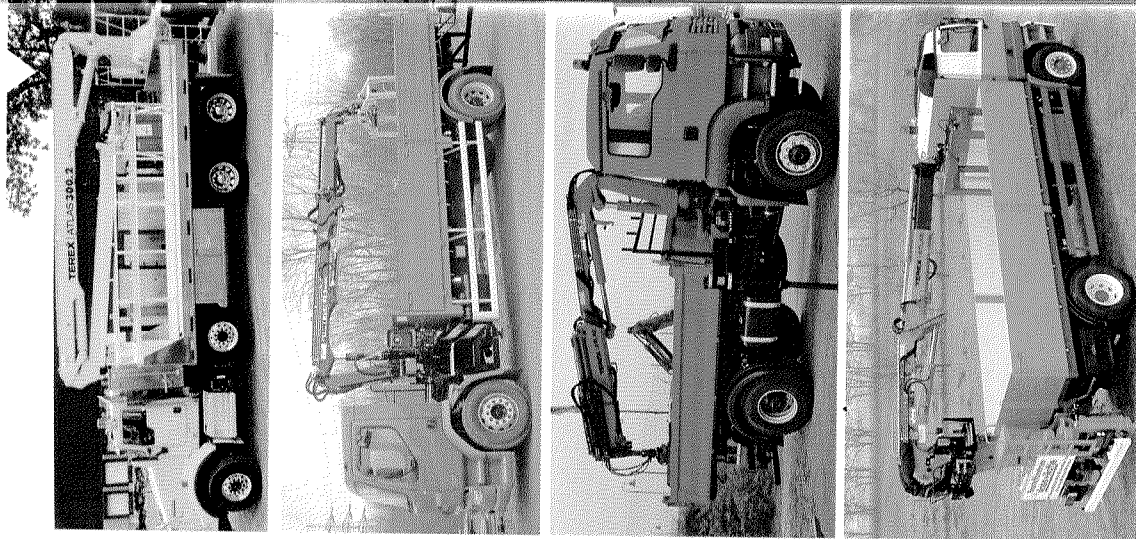


Konstruktionsänderungen vorbehalten. Angaben unverbindlich. Geräte sind konform mit neuen europäischen Sicherheitsrichtlinien.
Design modifications reserved. specifications non-binding, units are in conformance with new European safety guidelines.

Sous réserve de modifications de la construction, indications sans engagement, les engins sont conformes aux nouvelles directives européennes en matière de sécurité.
Reservados los derechos de modificación de componentes. No nos responsabilizamos de la información aquí descrita. La maquinaria cumple las directivas europeas de seguridad.

6083954/D/GB/E/FD-01-2006



Barcelona Madrid
936408388 910951750
Valencia Vitoria
961344538 945365601
www.transgruas.com
info@transgruas.com

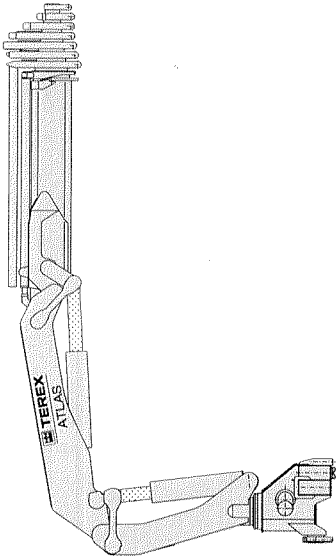

210.2


Type	Ausführung	Version	Modelo	Gewicht	Peso	Kurz	Corto	Lang	Largo	Verlängert	Avec rallonge
Type	Exportation	Code	t	t	t/m	t/m	t/m	t/m	t/m	t/m	t/m
210.2 - 8,2/2	A2	2,30	4,45/4,3	2,30/ 8,1	*						
210.2 - 10,3/3	A3	2,46	4,35/4,4	1,75/10,2	*						
210.2 - 12,4/4	A4	2,60	4,10/4,5	1,31/12,3	*						
210.2 - 14,5/5	A5	2,72	3,96/4,6	0,98/14,4	*						
210.2 - 16,6/6	A6	2,83	3,76/4,7	0,73/16,5	*						
210.2 - 18,6/7	A7	2,95	3,60/4,8	0,56/18,6	*						
210.2 - 20,7/8	A8	3,03	3,50/4,9	0,40/20,7	*						

* auf Anfrage - on request - sur demande - a petición

TEREX | ATLAS 210.2

- Hubmoment, loadmoment, moment de course, capacidad 210 kNm
- Schwenkbereich, slewing angle, g. de basculement, giro 410°
- Ölmenge, oilflow, débit d'huile, caudal de aceite 45 l/min
- Betriebsdruck, working pressure, pression de marche, presión de trabajo 290 bar
- Transportposition quer zur Fahrtrichtung
Travel position crosswise
Position transport route repliable transversalement
Posición durante transport plegada transversal

Knickarm um 10° überstreckbar / 10° recerse foldable jib
balancier avec 10° de surextension / brazo pandes sobreextensible por 10°

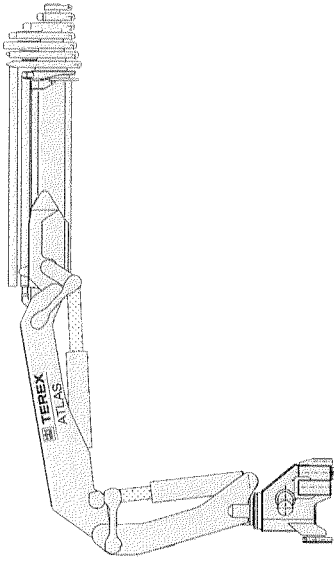

240.2 LM+ / 240.2 E

Type	Ausführung	Version	Modelo	Gewicht	Peso	Kurz	Corto	Lang	Largo	Verlängert	Avec rallonge
Type	Exportation	Code	t	t	t/m	t/m	t/m	t/m	t/m	t/m	t/m
240.2 - 8,2/2	A2	2,32	5,30/4,3	2,76/ 8,1	*						
240.2 - 10,3/3	A3	2,48	5,00/4,4	2,04/10,2	*						
240.2 - 12,4/4	A4	2,62	4,78/4,5	1,56/12,3	*						
240.2 - 14,5/5	A5	2,74	4,52/4,6	1,16/14,4	*						
240.2 - 16,6/6	A6	2,85	4,32/4,7	0,90/16,5	*						
240.2 - 18,6/7	A7	2,97	4,22/4,8	0,69/18,6	*						
240.2 - 20,7/8	A8	3,05	4,12/4,9	0,52/20,7	*						

* auf Anfrage - on request - sur demande - a petición

TEREX | ATLAS 240.2 LM+ / 240.2 E

- Hubmoment, loadmoment, moment de course, capacidad 240 kNm
- Schwenkbereich, slewing angle, g. de basculement, giro 410°
- Ölmenge, oilflow, débit d'huile, caudal de aceite 45 l/min
- Betriebsdruck, working pressure, pression de marche, presión de trabajo 310 bar
- Transportposition quer zur Fahrtrichtung
Travel position crosswise
Position transport route repliable transversalement
Posición durante transport plegada transversal

Knickarm um 10° überstreckbar / 10° recerse foldable jib
balancier avec 10° de surextension / brazo pandes sobreextensible por 10°