

PK 20002

Performance

PALFINGER



GEOMETRÍA DE MOVIMIENTOS INIGUALADA PARA OBTENER
AÚN MÁS POSIBILIDADES DE USO




PK 20002 – DIMENSIONES QUE HABLAN POR SÍ SOLAS


Capacidad máxima

PK 20002 Performance

PK 20002 Performance C	
hidráulico	
max. Capacidad:	56,9 kN/5800 kg
Alcance	Capacidad
4,1 m	41,0 kN/4180 kg
6,1 m	26,4 kN/2690 kg
8,1 m	19,1 kN/1950 kg
10,3 m	14,7 kN/1500 kg
12,5 m	12,1 kN/1230 kg
mecánico	
14,7 m	9,7 kN/ 990 kg
16,8 m	8,0 kN/ 820 kg
18,8 m	6,1 kN/ 620 kg

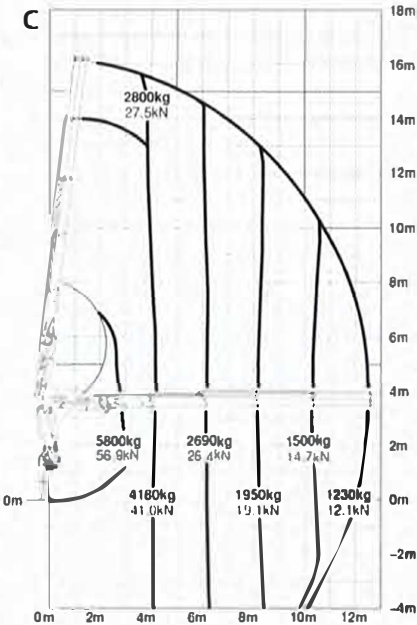

UN DISEÑO QUE VALE LA PENA

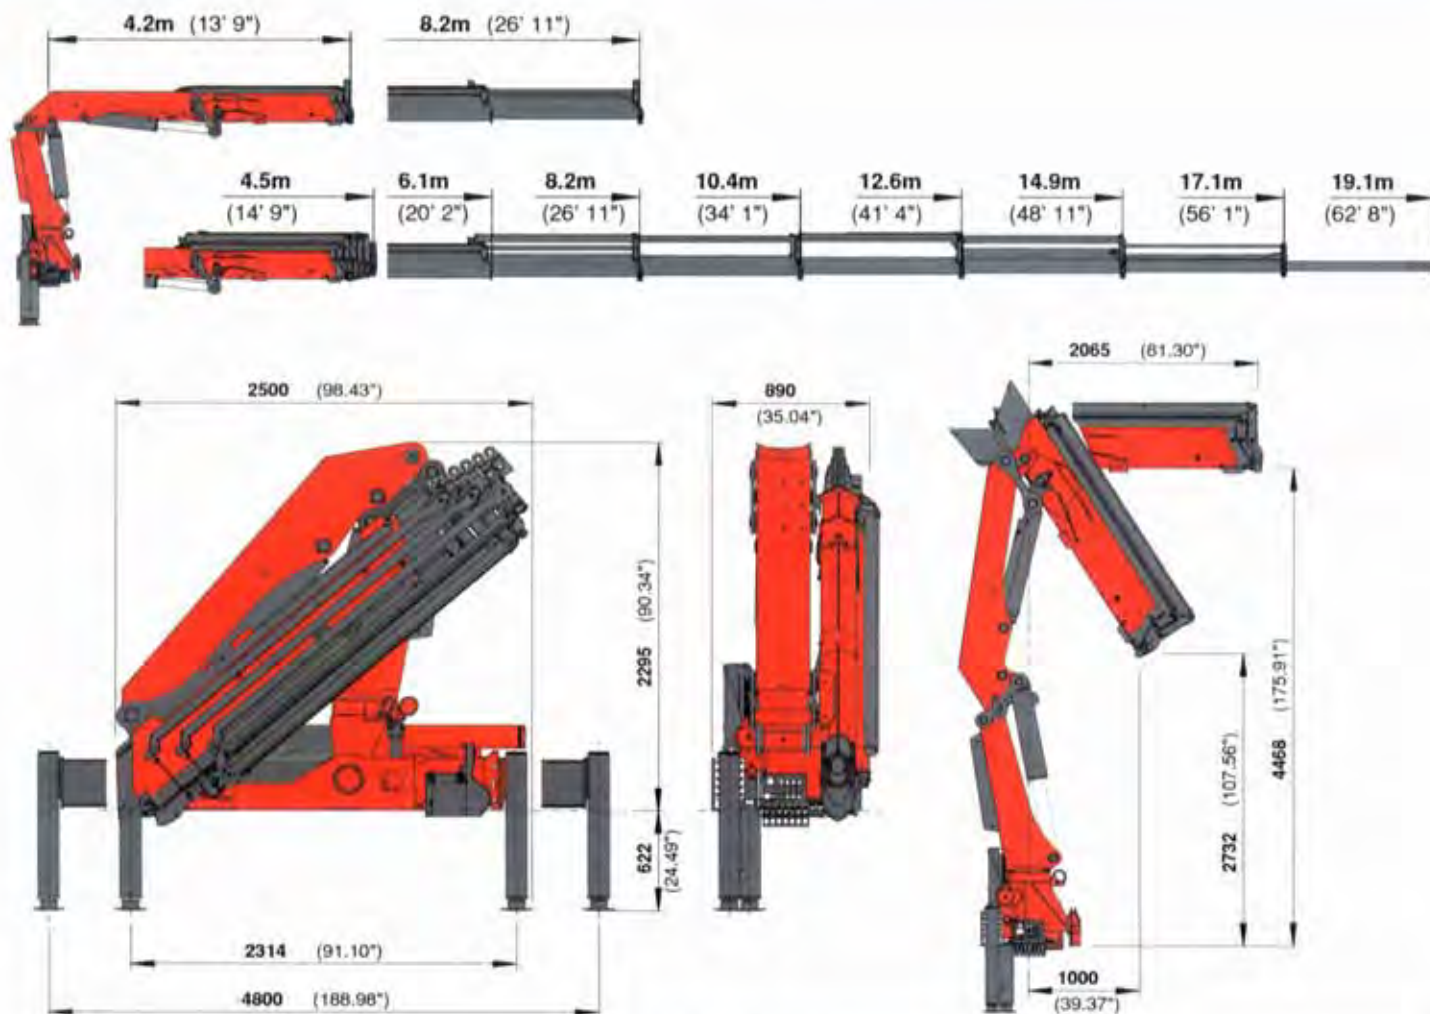

PK 20002 Performance

Datos técnicos (DIN 15018 H1-B3)

Momento de elevación	19,0 mt/186,4 kNm
Capacidad máxima	6100 kg/59,8 kN
Alcance hidráulico máximo	17,1 m
Angulo de giro	400°

PK 20002 Performance

Grúa standard

Par de giro neto	2,3 mt/22,6 kNm
Alcance	8,2 m
Anchura de apoyo standard	4,8 m
Anchura de apoyo máxima	6,6 m
Espacio para montaje	0,89 m
Anchura grúa plegada	2,5 m
Presión de trabajo	330 bar
Caudal recomendado	
en servicio de telemando por radio y servicio LS	de 65 l/min a/80 l/min
Peso propio con gatos	2270 kg

Los equipamientos mostrados en este folleto no corresponden a la versión estándar. Para el montaje se han de atender las normas y reglamentos específicos de cada país. Nos reservamos el derecho de modificar las características sin ningún preaviso.

