



EQUIPO ESTÁNDAR

Barras de protección para ciclistas
Cesta aluminio de 1400x700x1100mm, capacidad 230 kg
Control de arranque/parado del motor desde la cesta
Control de la bocina desde la cesta
Conexión eléctrica de 230 V en la cesta
Contador de horas
Control anti-colisión entre los brazos y la cabina vehículo
Dispositivo de estabilización automática
Sistema hidráulico con filtración diferenciada y filtros de alta eficiencia
Nivel multieje
Luces intermitentes en los estabilizadores
Operación totalmente electrónica
Bomba de emergencia manual
Rotación cesta $\pm 90^\circ$
Rotación torreta 1440°
Pantalla CAN-bus de 3,5" en la cabina
Sistema de control CAN-bus
Asistencia remota en tiempo real (CRSS)
Travesaños traseros extensibles hidráulicamente
Válvulas de retención con brida en los cilindros
Pintura - Brazo telescópico: Azul RAL 5013 o Blanco RAL 901 0
Pintura - Cilindros, fuselaje y pistones: Blanco RAL 901 o
Pintura - Bastidor: Azul RAL 5013 o Negro

STANDARD EQUIPMENT

Anti cyclist protection bars
Cage – Aluminium 4'7"x2'4"x3'7", max load 507 lbs
Start/Stop engine from the cage
Acoustic warning from the cage
110/120V electric connection in the cage
Hour counter
Boom and truck cabin anti-collision device
Automatic stabilization device
Fully compensated hydraulic system with high pressure filtering system
Multi-axial level
Blinking lights on outriggers
Fully electronically operated
Emergency hand pump
Cage rotation $\pm 90^\circ$
Turret rotation 1440°
Display CAN-bus 3.5" on the cab
CAN-bus control system
Remote management and diagnostic software (CRSS)
Rear stabilizing beams with automatic hydraulic extention
Flanged lock valves on cylinders
Painting - Telescopic booms: Blue RAL 5013 or White RAL 9010
Painting - Cylinders, turret and pistons: White RAL 9010
Painting - Mainframe: Blue RAL 5013 or Black



ACCESORIOS DISPONIBLES

Cabrestante eléctrico, carga máxima 230 kg
 Camión con volante a la derecha
 Camión que no sea un vehículo estándar
 Caja de herramientas
 Cargador de batería para camión
 Cesta de aluminio de 700/700 x 1100 mm
 Capacidad máxima de carga: 120 kg
 Cesta de aluminio de 1800/700 x 1100 mm, carga máxima: 230 kg
 Cesta de fibra de vidrio de 800 x 600 x 1100 mm, carga máxima: 120 kg
 Cesta de fibra de vidrio de 1200 x 620 x 1100 mm, carga máxima: 200 kg
 Baul carga material con laterales plegables 1400 x 700 x 550/2430 x 1166 x 50 mm, carga máxima: 200 kg
 Controles de estabilización desde la cesta
 Conexión aire/agua entre la cesta y la torreta, Presión máxima: 225 bar
 Dispositivo anticolidión para proteger la cesta con tecnología claxon
 Dispositivo de cierre automático
 Dispositivo de apertura automática
 Bomba eléctrica mon. con cargador batería emergencia
 Control remoto de 5 m para montaje en suelo
 Gancho de elevación, capacidad máxima de 260 kg, con certificación de grúa incluida
 Arnés de seguridad
 Disyuntor en la línea eléctrica






Cable cesta enchufes/tomas de 110 V (fuera de EE. UU.)
 Pedal de hombre muerto en la cesta (fuera de EE. UU.)
 Placas de apoyo en tierra con su correspondiente soporte
 Radiador de aceite hidráulico
 Mando a distancia
 Mando a distancia en la cesta + estación de tierra fija
 Lámpara giratoria magnética
 Software para la gestión remota de la máquina
 Cepillos para la eliminación de residuos en los brazos
 Estab. de mayor tamaño (700 mm) placas madera
 Pintura especial - Bastidor
 Pintura especial - Parte aérea, cilindros y estabilizadores

CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES

ANSI 92.20
 UNI EN 280
 CSA B354.6
 CE
 Certificado grúa (EN 12999 standard certified)

OPTIONS & ACCESSORIES

Electric winch, max load 507 lbs
 Right hand drive truck
 Mounting on different truck
 Tool box
 Truck battery charger
 Cage - Aluminium 2'4"x2'4"x3'7", max load 265 lbs
 Cage - Aluminium 5'11"x2'4"x3'7", max load 507 lbs
 Cage - Fiberglass 2'7"x2'x3'7", max load 265 lbs
 Cage - Fiberglass 3'11"x2'x3'7", max load 441 lbs
 Cage - Material handling with collapsible sides 4'7"x2'4"x1'10"/7'12"x3'10"x1'8", max load 441 lbs
 Stabilization controls from the cage
 Air/Water connection between cage and turret, max pressure 225 bar
 Ultrasonic anti-trap cage protection device
 One-click auto-closing function
 One-click auto-opening function
 Mono-phase electro pump with its buffer battery charger
 16' length wired controller, control at ground
 Hoist Hook, max load 573 lbs
 crane certification included
 Safety harness
 Circuit breaker in the cage
 Basket line with 110V plugs/sockets (extra USA)
 Dead man pedal in the cage (extra USA)
 Outrigger pads along with corresponding pad holder
 Hydraulic oil radiator
 All function radio cooler
 Magnetic xenon beacon
 Remote management software
 Anti-debris brushes on booms
 Aluminium side walls
 Extended stroke outriggers (2'3") with wooden pads
 Special painting - Mainframe
 Special painting - Upper part, cylinders and outriggers

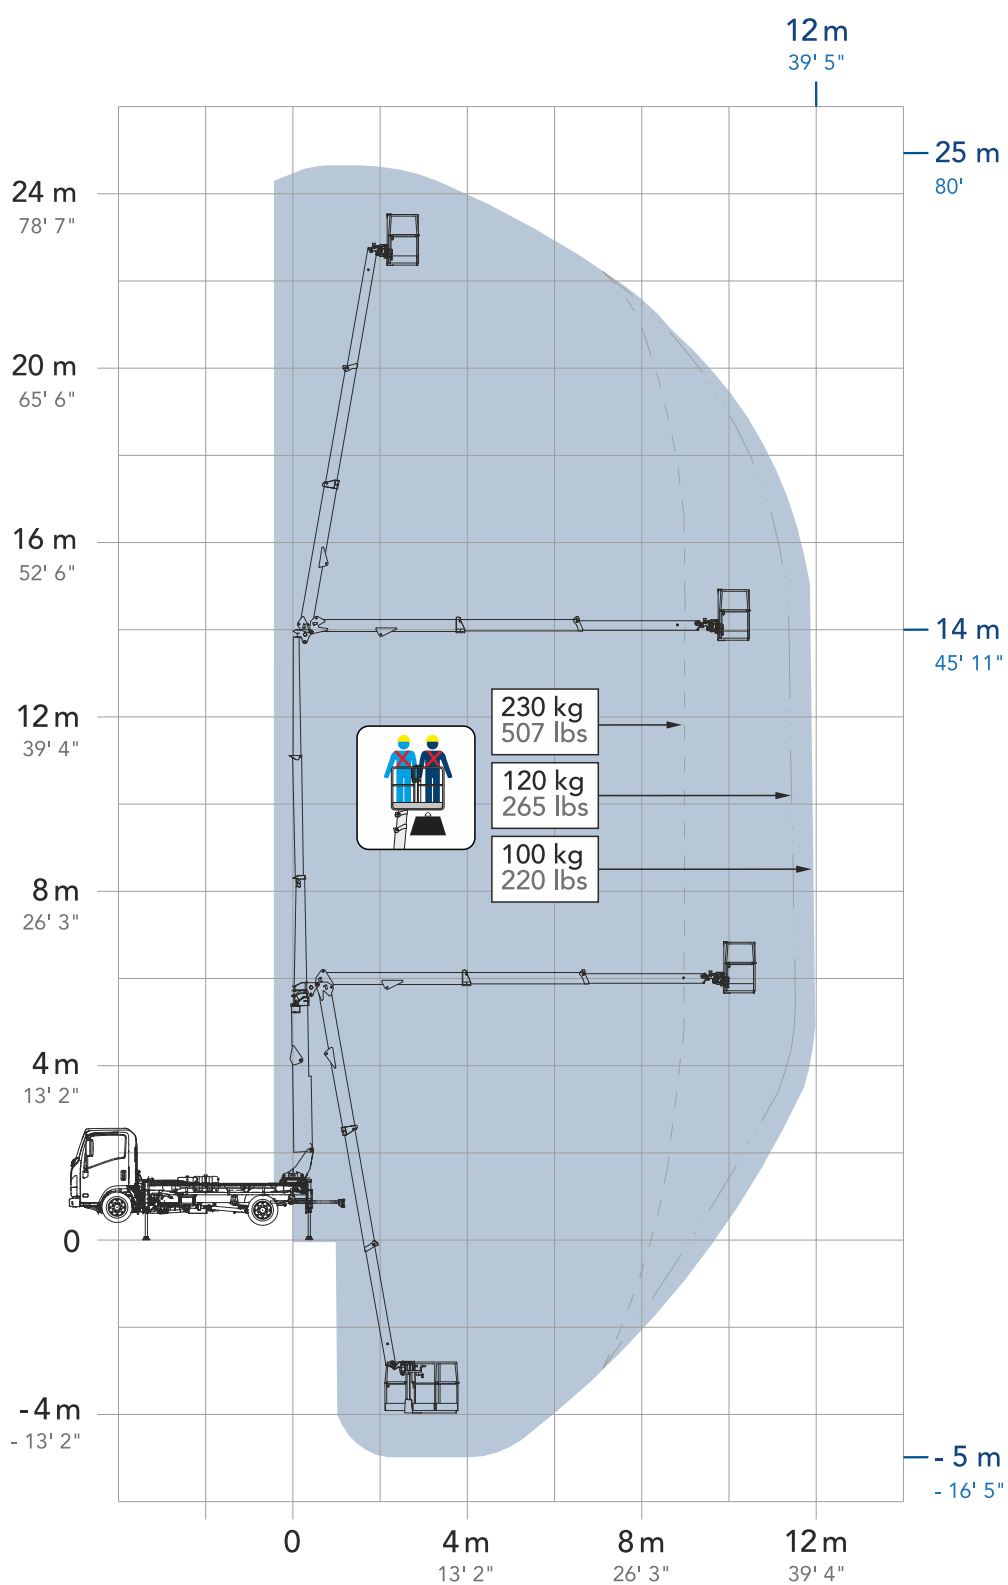

depending on chassis

DIMENSIONES

A	Longitud de la cesta	1400 mm
B	Profundidad de la cesta	700 mm
C	Altura de la máquina	2245 mm
D	Longitud de la plataforma	6040 mm
E	Longitud total	6640 mm
F	Ancho de la máquina	2050 mm
G ₁	Extensión parcial del estabilizador	200 mm
G	Extensión total del estabilizador	975 mm

*Las medidas varían según el marco.

DIMENSIONS

Cage length	4 ft 7 in
Cage width	2 ft 4 in
Height	7 ft 5 in
Platform length	19 ft 9 in
Overall length	21 ft 9 in
Width	6 ft 9 in
Partial stabilizer extension	8 in
Full stabilizer extension	3 ft 2 in


* measurements depend on chassis

PROPIEDADES


Altura de trabajo	25 m
Alcance lateral	12 m
Punto de apoyo	14 m
Altura de trabajo negativa	- 5 m
PTT mínimo	3,5 T

PERFORMANCE


Working height	80 ft
Horizontal outreach	39 ft 5 in
Up and over clearance	45 ft 11 in
Negative work (below ground level)	- 16 ft 5 in
Minimum GVW	7716 lbs




25 m
80 ft




-5 m
-16 ft 5 in





14 m
45 ft 11 in




12 m
39 ft 5 in




AUTO



H+H



1440°



90°+90°



ALUMINIUM
1,4X0,7X1,1
4'7"X2'4"X3'7"



ELECTRONIC

