

GROENEWEGEN MACHINES B.V.

TIELSEWEG 23

TELEFOON: +31-(0)180-417777

POSTBANK: 708060

WEBSITE: WWW.GROENEWEGENMACHINES.NL

2994 LG BARENDRECHT – HOLLAND

FAX: +31-(0)180-417655

ABN-AMRO: 47.98.25.440

INDUSTRIETERREIN VAANPARK 4


BTW NR: NL0026.30.965.B01

HANDELSREGISTER ROTTERDAM:NR: 24106996

E-MAIL: INFO@GROENEWEGENMACHINES.NL

Gromatic

Ø500 x 2000 mm

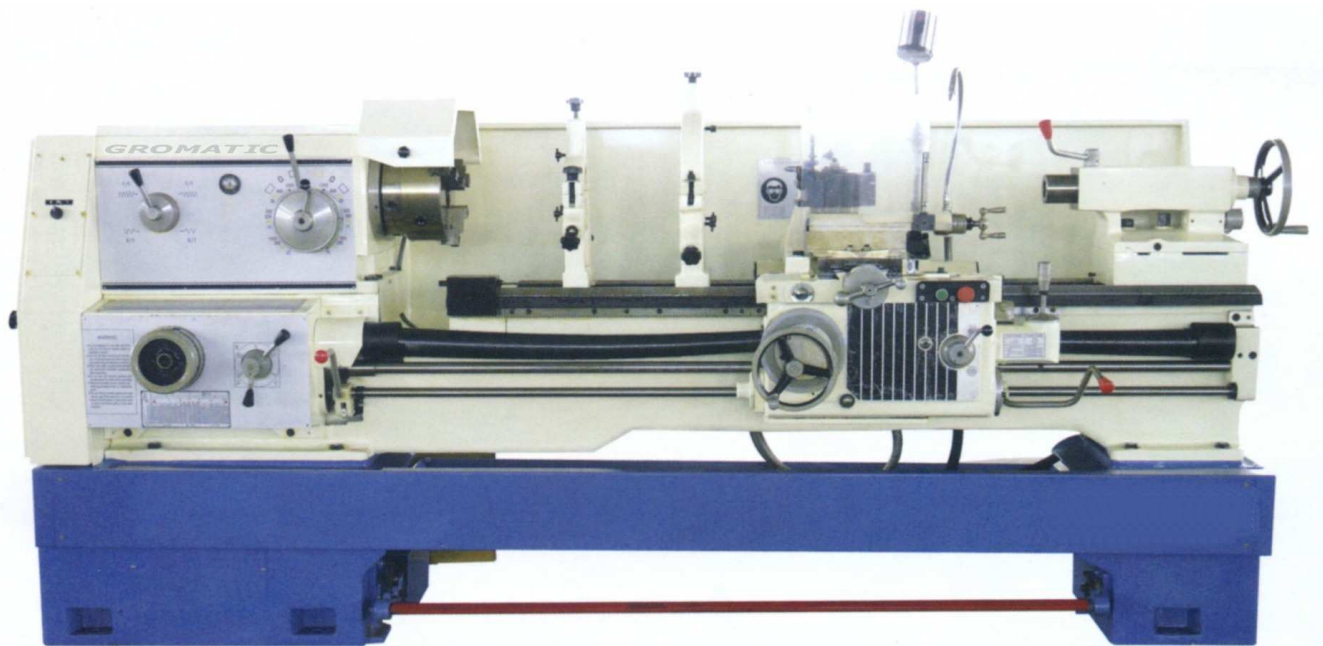

Centerhoogte	250 mm.
Draaidiameter boven bed	500 mm.
Draaidiameter boven slede	300 mm.
Draaidiameter in de zak	720 x 210 mm.
Centerlengte	2000 mm.
Bedbreedte en hardheid	400 mm, RC 52.
Spindeltoerentallen 24 stuks	10 - 1400 rpm.
Spindeloorlaat	80 mm.
Voedingen langs/dwars	64 stuks.
Metrisch draadsnijden 44x	1 - 192 mm.
Whitworth 26x	1/2 - 24 t.p.i.
Module	0.25 - 48.
Diametraal pitch 32x	1/2 - 96 d.p.
Ijlgangverplaatsing	4 m/min.
Dwarsverplaatsing slede	320 mm.
Boorcenter verplaatsing	150 mm.
Boorcenter diameter	75 mm.
Boorcenter opname	MC 5.
Hoofdmotor	7.5 KW.
Gewicht	2800 kg
Afmetingen	3750x1037x1312
Standaard toebehoren:	
drieklawwplaat 250 mm	2 vaste centers
vierklawwplaat 315 mm	centerbus
digitale uitlezing 2 assen	vaste bril 20-125 mm, 100-250 mm
halogeen verlichting	meelopende bril 20-80 mm
koelinstallatie	Spanenkap
set hulpgereedschap	snelwisselhouder Multifix, 4 houders