


Perçage rapide par étincelage

HD8

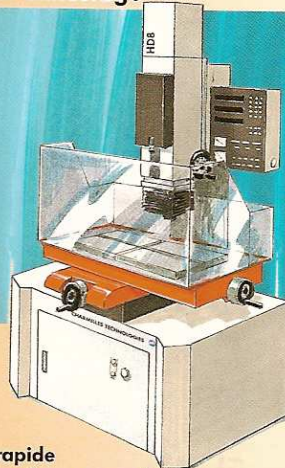

- Utilisation simple et rapide
- Perçage de trous en quelques secondes
- Rapport qualité/prix, un critère décisif

Travel	350 x 250
Travel z	305
Travel z chariot	200
Max weight part	800
Max weight electrode	500
Distance chuck table	70/575

	bac fixe
Dimm Tank	860 x 460 x 500
Dimm Table	600 x 300

	cartouche
Tot volume dielectric	20


25
3.5

Type of command	manuel
Automatic generation program	N/A

Electrode changer	N/A
Generator 60A	option

N/A = pas applicable

Hauteur: 2100 mm



Perçage rapide par étincelage

SH2 CNC



- Utilisation à la portée de tous
- Perçage de trous en quelques secondes
- Changeur d'électrodes automatique

300 x 200
200
200
1100
200
150/550

bac fixe
820 x 500 x 300
500 x 350

cartouche
100

30
4

CNC
ACP

standard
N/A

N/A = pas applicable

Hauteur: 1990 mm

