



Box Plus 2

Box Plus 2

FORMATO 72 CM/102 CM
72 CM/102 CM FORMAT



MACCHINA PIEGA-INCOLLATRICE BOX PLUS 2

Macchina di nuova costruzione, made in Italy, creata per la realizzazione di:

1. Astucci lineari
2. Astucci a fondo automatico.
3. Piegua-incolla di shopper bag in 2 passaggi
4. Applicazione di nastro biadesivo su locandine, buste, porta CD/DVD, scatole (opzionale su richiesta)
5. Buste
6. Carteline con tasche
7. Buste porta CD/DVD
8. Inserzione di tessere, campionari in plastica, carta, DVD (opzionale su richiesta)

BOX PLUS 2 macchina con alimentatore automatico **FEEDER PLUS** creata per la piegatura – incollatura di astucci lineari e a fondo automatico, shopper bag in due passaggi e per formare e chiudere il tubo della borsa. Box Plus 2 applica anche nastro biadesivo su cartoncino o carta con l'alimentatore automatico in formato 72 cm e 102 cm.




BOX PLUS 2 FOLDING AND GLUING MACHINE

New construction machine, made in Italy, designed for the production of:

1. Linear boxes
2. Crash lock bottom boxes
3. Folding and gluing shopper bags in 2 steps
4. Apply the double-sided tape on poster, envelops, DVD wallets, boxes (optional on request)
5. Envelopes
6. Folders with pockets
7. CD/DVD Envelops
8. Inserting cards, plastic samples, paper, DVD, (optional on request)

BOX PLUS 2 is a machine with the automatic **FEEDER PLUS** designed for folding and gluing strait line boxes and crash lock bottom boxes, shopper bags in two steps in order to form and close the tube of the bag. Box Plus 2 can also apply the double sided tape on cardboard or paper with automatic feeder with the format 72cm and 102cm.

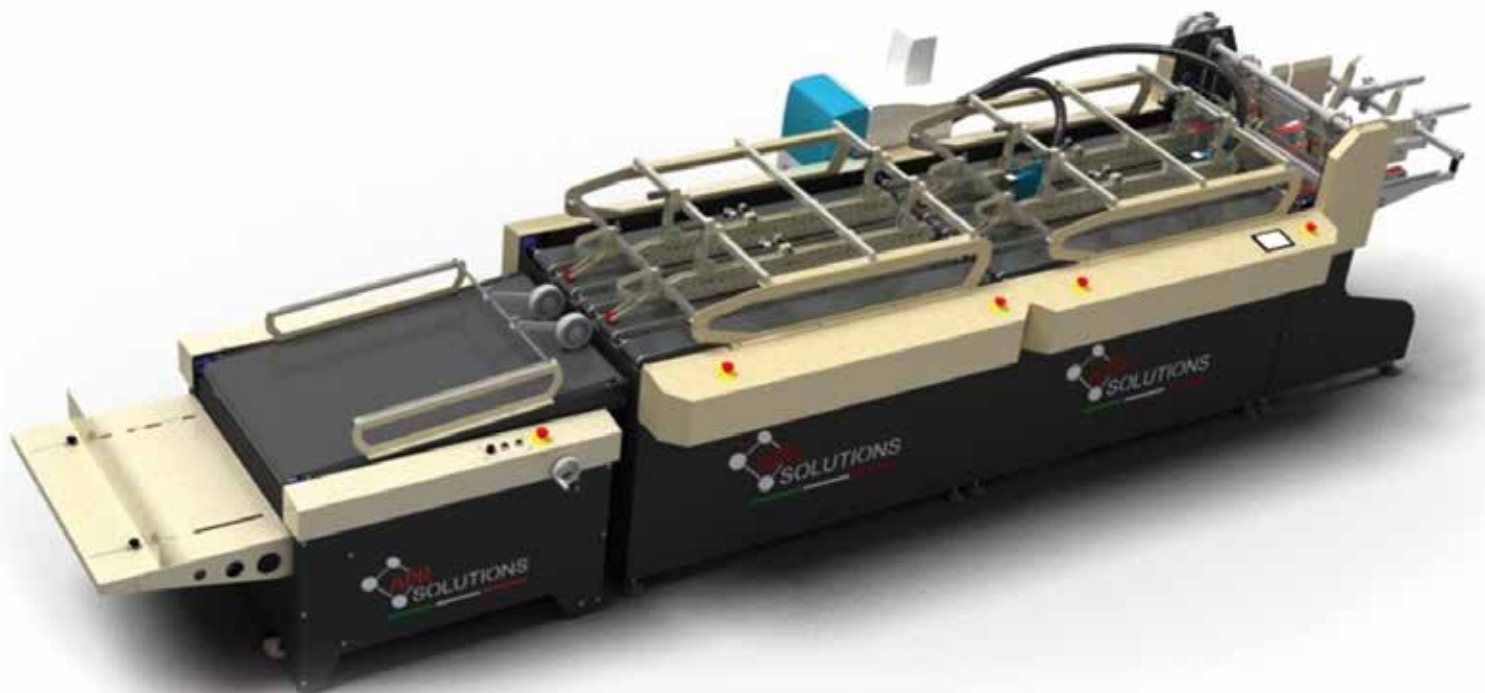



-  Doppio sistema di trasporto carta a cinghie per grammature leggere, o senza aspirazione per grammature più pesanti.
-  Dual transport system with suction belt for light weights or transport belts for heavier ones

Caratteristiche tecniche 	
Formato di introduzione	Max.: 72 cm oppure 102 cm Min.: 8 cm
Grammatura carta	Min 150 g/m ² Max 400 g/m ²
Capacità di carico carta	200 mm
Capacità di carico cartone	400 mm
N. di applicazioni	da 1 a 10
Lung. max di applicazione colla	999 mm
Aria Compressa	6 bar con connessione da 1/2 pollice
Velocità meccanica	120 Mt/m
Allacciamento elettrico	4 Kw, 380 V + N
Dimensioni macchina	5615 x 1294, h 1590 mm

Macchina predisposta per aggiungere n. 1 o 2 applicatori di nastro biadesivo RAP • Macchina predisposta per aggiungere un inserter • Sistema di messa a squadra mediante i due riscontri laterali. • N.2 Sistemi di trasporto carta. Bruchi Lunghi con pressione regolabile

Technical Characteristics 	
Introduction format	Max.: 72 cm or 102 cm Min.: 8 cm
Paper weight	Min 150 g/m ² Max 400 g/m ²
Paper load capacity	200 mm
Cardboard load capacity	400 mm
N. di applicazioni	from 1 to 10
Max. length of glue application	999 mm
Compressed air	6 bar with 1/2 inch connection
Mechanical speed	120 Mt/m
Power connection	4 Kw, 380 V + N
Dimensions	5615 x 1294, h 1590 mm

Machine ready to add 1 or 2 Rap applicator of double sided tape • Machine ready to add one inserter • Athos plus has a fix register side system • N.2 main paper transport devices with transmission system, complete of small wheel "Wheeled thongs"


Formato astucci

Box format

Astucci Lineare
Straight line boxes

Dimensioni scatole
Box size


	MAX	MIN
A	660	180
B	450	100
C	320	130
D	120	20

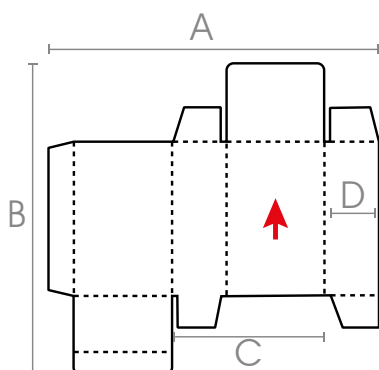


Astucci a fondo automatico
Straight line boxes

Dimensioni scatole
Box size


	MAX	MIN
A	650	250
B	450	140
C	300	150
D	120	20

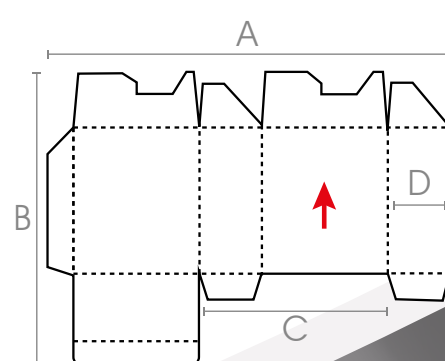

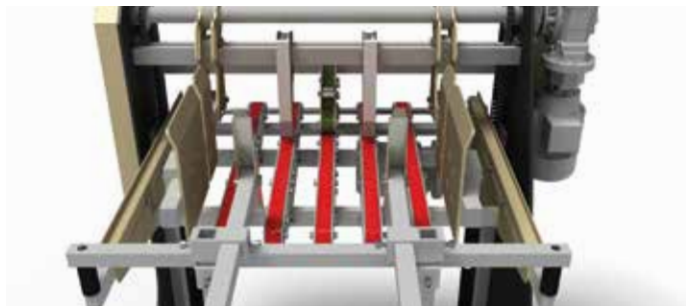

 Alimentatore continuo

 Continuous feeder

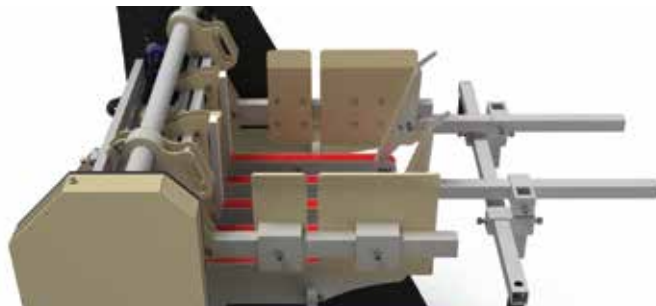


 Sistema di regolazione rapido per alimentazione.

 Quick adjustment system for the feeding

Prodotti realizzabili con la macchina Box Plus 2

Products achievable with the Box Plus 2 machine


Astucci Lineare
e a fondo automatico
*Linear boxes
and crash lock
bottom boxes*

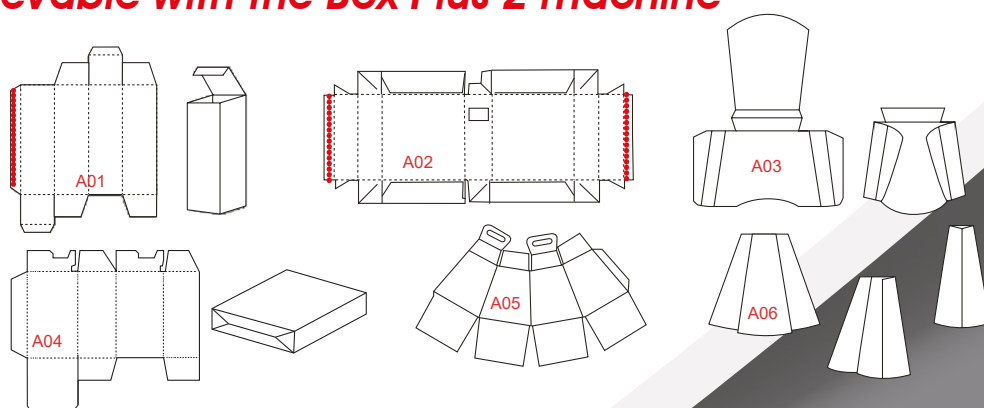


Prodotti realizzabili con tipper plate

Products achievable with the tipper plate


Buste
Envelopes

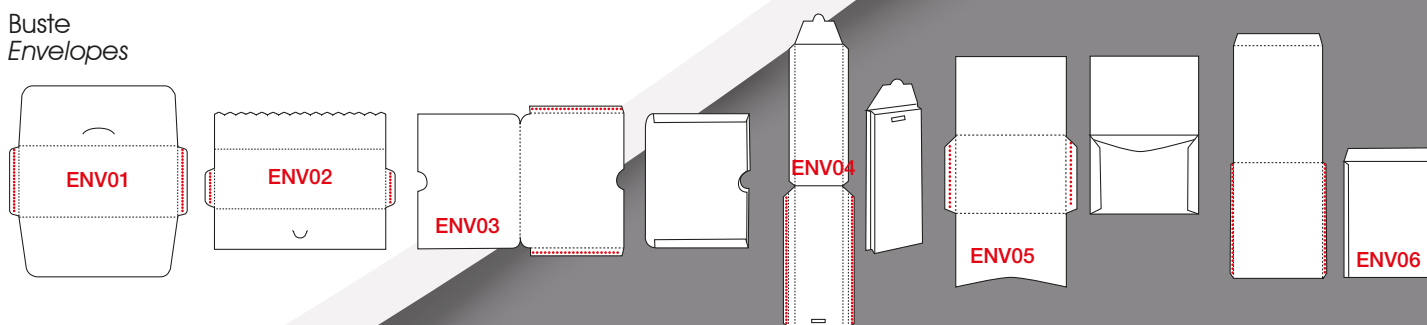

Cartelline con tasche
Folders with pockets

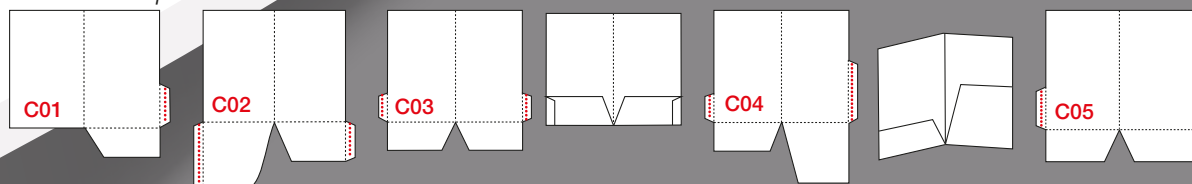


Porta CD/DVD
CD Envelopes

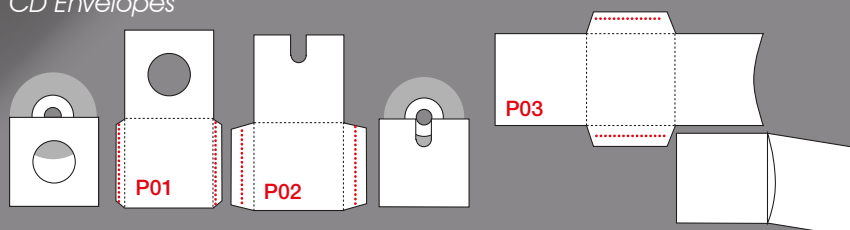


 **Opzionali su richiesta**

 **Optional on request**

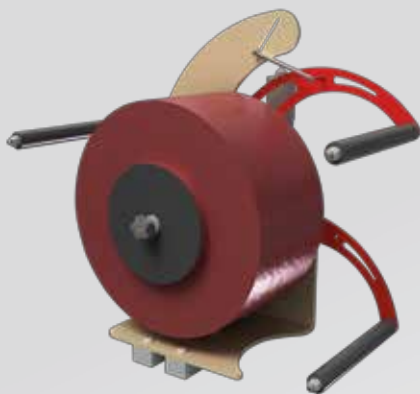

 Applicatore nastro a strappo "RAP TEAR"
 *APPLICATOR "RAP Tear" for applying the tear tape*

 Applicatore nastro biadesivo "RAP"
 *Applicator of double-side tape "RAP"*

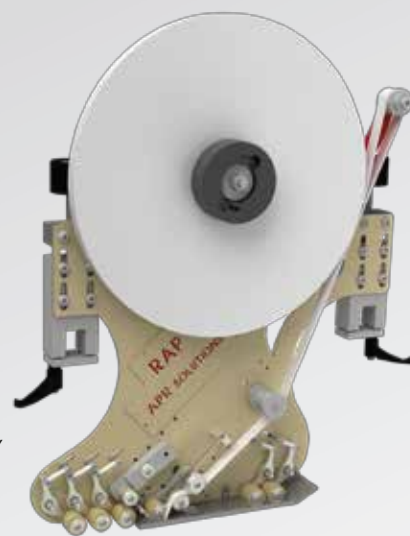


Specifiche tecniche Applicatore Rap	
Larghezza nastro min-max	Da 9mm-25mm Standard, a richiesta 50mm
Diam. max esterno Rotolo	480 mm
Diam. interno Rotolo	76 mm
Alimentazione	Elettro Pneumatica
Velocità max di produzione	120mt/min

Technical characteristics Rap	
Tape width min-max	From 9mm-25mm and on request up to 50 mm
Max outer diameter roll tape	480 mm
Internal diameter roll tape	76 mm
Power supply	Electro Pneumatics
Max. production speed	120 mt/min


 **Prodotti realizzabili con gli opzionali su richiesta**

 **Products achievable with the optional equipment**

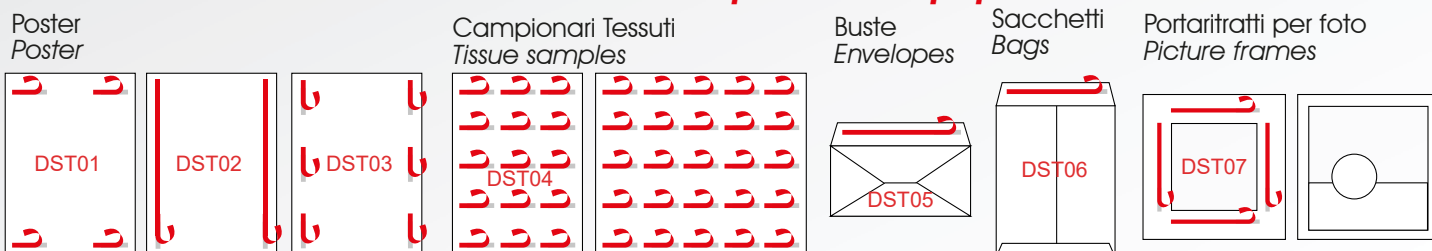

 **Prodotti realizzabili con il formato 102cm e l'INSERTER**

 **Products achievable with the 102cm format and the INSERTER**

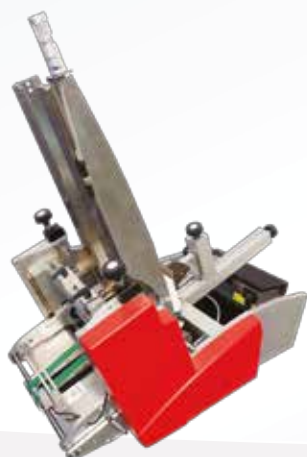

FEEDER AUTOMATICO, per l'alimentazione di pieghevoli farmaceutici, libretti, prodotti in bustina, depliant, cartoncini ecc ... da inserire in linee di produzione e confezionamento.

AUTOMATIC INSERTER, inserting a large variety of products like brochure, book notes, plastic products like cards, and so on, that can be added on any of our automatic machines.



Call 01582 562518
sales@encoremachinery.co.uk
www.encoremachinery.co.uk