
KORMEE machinery

NANODRILL SERIES

Efficiënt en duurzaam gestuurd boren voor infra- en GWW sector

NANODRILL 3004

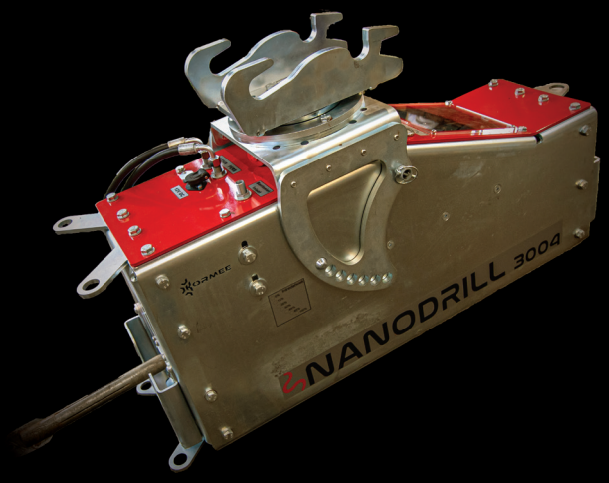

NANODRILL 4030



NANODRILL 5060



NANODRILL 5060TR



- **Compact HDD set voor de infrasector**
- **Capaciteit tot ø 320 mm en boorlengten tot 90 meter**
- **Transport met bus en aanhangwagen combinatie**
- **Emissievrij werken mogelijk met accupack**

Growing by innovation

WWW.NANODRILL.COM

SPECIFICATIES


	3004	4030	5060*
Afmetingen (meter)	1,24 x 0,35 x 0,73	1,61 x 0,4 x 0,9	1,71 x 0,54 x 1,25
Gewicht	298 kg	360 kg	600 kg
Buigradius boorstang	3 meter	3 / 15 meter**	6 meter
Hydraulisch vermogen	30 l/min	45 l/min	60-90 l/min
Max. vermogen	12 kW	17 kW	30 kW
Max. koppel	180 Nm	310 / 520 Nm***	750 Nm
Druk- en trekkracht	400 kg	1.500 / 3.000 kg***	6.000 kg
Rotatiesnelheid (max)	200 rpm	200 rpm	200 rpm
Max. boorlengte	30 meter	50 meter	90 meter
Max. boordiameter	ø 90 mm	ø 240 mm	ø 320 mm

* *Vermogen specificaties gelden ook voor de 5060TR*
** *Verschil tussen kunststof en stalen boorstangen*
*** *Keuze uit twee programma's*

ACCESSOIRES



Slurpie vacuumpomp
Losse unit of op aanhangwagen
Optioneel met kiepfunctie

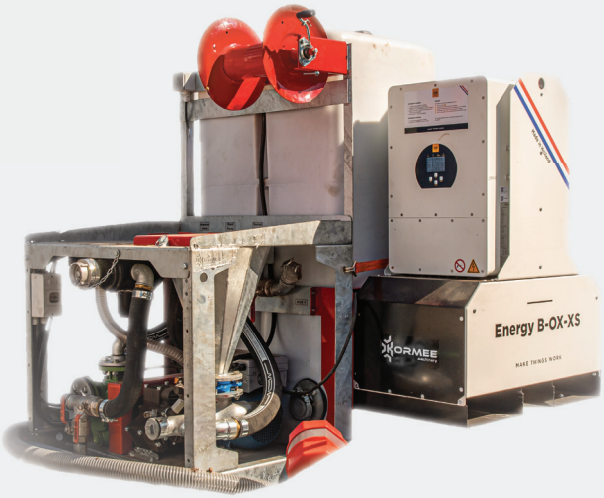

MIPO mix-pump unit
Bentoniet mix unit
Optioneel emissievrij
Hogedruk waterpomp
Inbouw in vrachtwagen mogelijk
Gewicht MIPO 400 kg
Accupack 200 kg



Tooling
Meetsystemen
Geharde boorkoppen, stuurplaten
Ruimers, trekkoppen, vlieters, etc.

KORMEE machinery

Nanodrill range

Website

Growing by innovation