
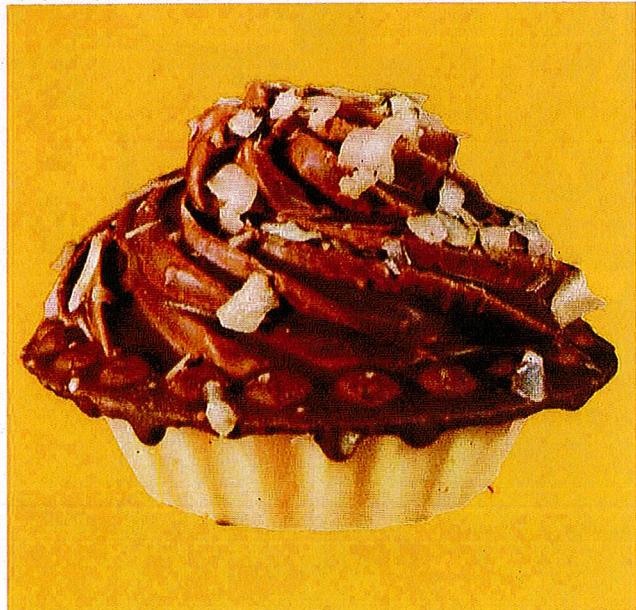
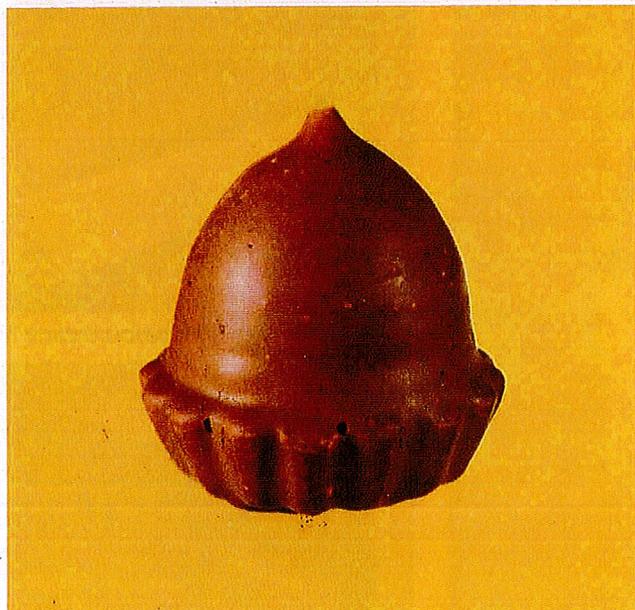


OKA-Automat

zur Herstellung von Negerküsseen und anderen Schaumartikeln

Arbeitsbreiten 480, 600, 800 und 1000 mm

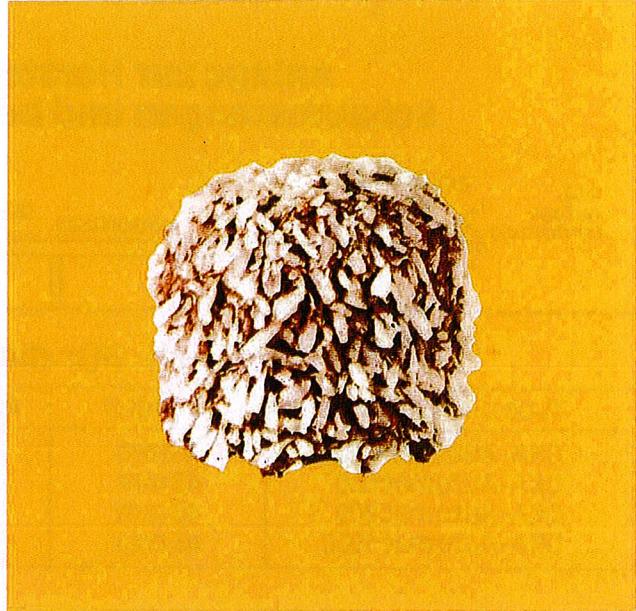

Oka




Spezialartikel:

Für die Herstellung von besonderen Artikeln, wie z.B. für das Füllen von Waffeltüten, werden besondere Transportsysteme eingesetzt. So können für Artikel ohne Standfläche spezielle Einsetzrahmen oder sonstige Träger verwendet werden, deren Zuführung mit dem OKA Automaten synchronisiert wird.



Anlage zur Herstellung von Negerküschen, Schaumstangen und beweglich dressierten Artikeln

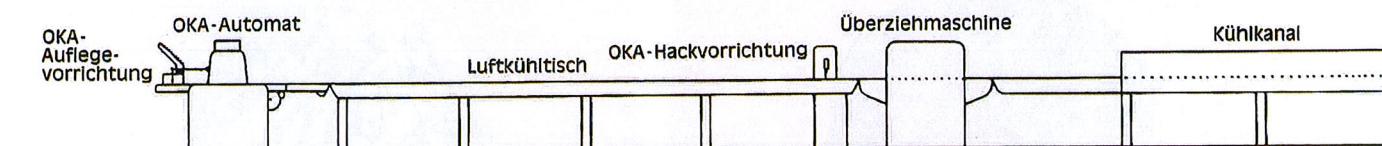

Leistungstabelle: Für die Herstellung von Negerküschen

Type u. Arbeitsbreite	Artikel Ø	Anzahl/Hub	Hub/Min.	Leistung/Std.
OKA-Automat 480	45 mm	7	35-40	14.700-16.800
OKA-Automat 600	45 mm	9	35-40	18.900-21.600
OKA-Automat 800	45 mm	12	35-40	25.200-28.800
OKA-Automat 1000	45 mm	15	35-40	31.500-36.000

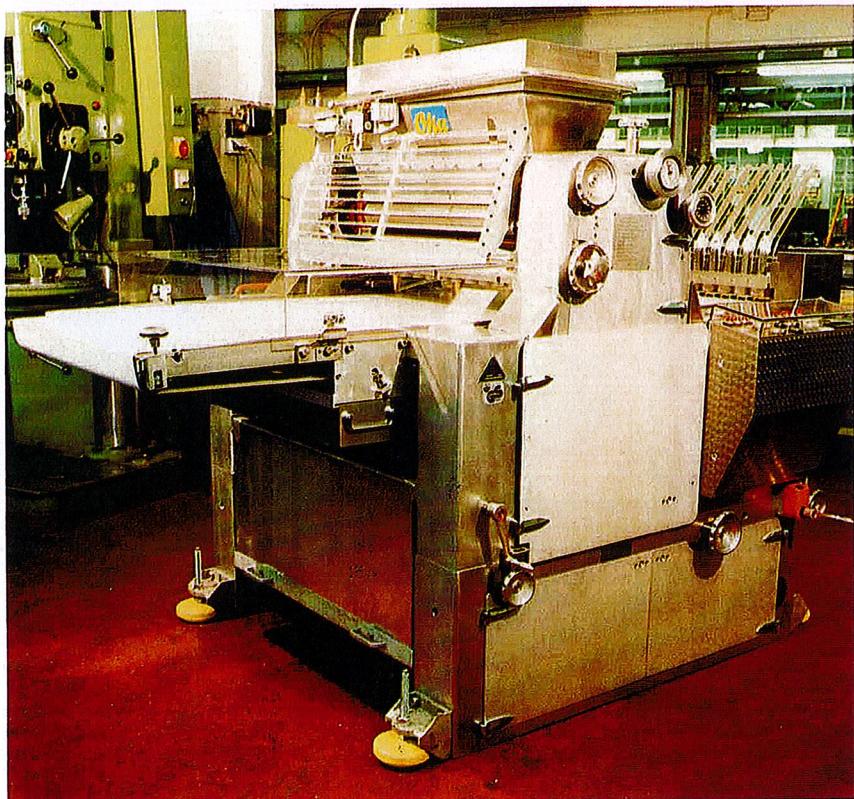


Abbildung 5: OKA-Automat Type TBA 800/1N

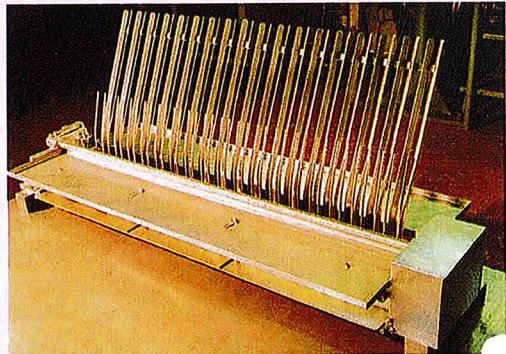


Abbildung 6: OKA-Auflegevorrichtung Type STP

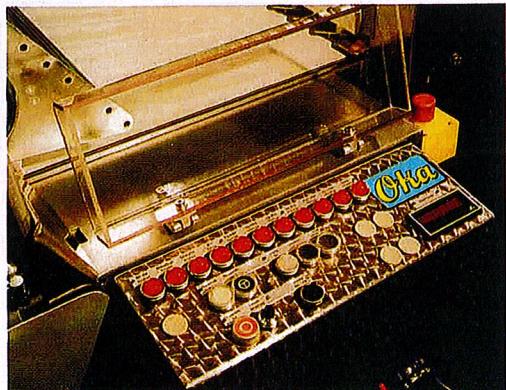


Abbildung 7: Schaltpult mit elektronischer Hubzählanzeige

Die automatische Herstellung von Negerküsseen



Der OKA-Automat eignet sich aufgrund seines variablen Auspreßsystems ausgezeichnet für das Auspressen von empfindlichen, stark lufthaltigen Massen, da die Maschine nach dem Kolbenprinzip arbeitet.

Der OKA-Automat zeichnet sich aus durch besonders schonende Arbeitsweise, hohe Leistung (siehe Leistungstabelle), kontinuierlichen Transportbandlauf bei feststehendem Tuchtransporttisch, robuste und langlebige Konstruktion. Für die Produktion von Negerküsseen wird der OKA-Automat mit einer Waffelauflegevorrichtung sowie einer Schaumzuführungsvorrichtung ausgestattet, die der gleichmäßigen Massezu-

fuhr zum Auspreßsystem dient. Auspreßsystem und Trichter werden durch eine eingebaute Temperierzvorrichtung beheizt, die über ablesbare Thermostatsteuerungen reguliert werden.

Mit der OKA-Waffelauflegevorrichtung werden die Waffelböden exakt auf das Transportband aufgelegt und justiert. Anschließend dressiert der OKA-Automat die Schaummassen präzise auf die Waffelböden. Massemenge und Auspreßmoment sind während des Laufs der Maschine einstellbar. Wird mit der Drahtschneidevorrichtung gearbeitet, können auch Negerküsse mit ebener Oberfläche hergestellt werden.



Abbildung 1: OKA-Automat Type TBA 800/1N

Erweiterung der Produktionsmöglichkeiten

Die Produktion von gefüllten Schaumwaffeln, Schaumstangen, Marshmallows, beweglich dressierten Schaumfiguren und ähnlichen Artikeln. Zur Erweiterung des Produktionsprogramms kann der OKA-Automat mit unterschiedlichstem Zubehör ausgestattet werden. Für die Herstellung von endlos ausgepreßten Schaumstangen wird die Anlage mit einer OKA-Hackvorrichtung und der entsprechenden Auspreßschablone ausgestattet. Hierbei werden die endlos ausgepreßten Stangen nach kurzem Trocknungsprozeß vor Übergabe auf das Überziehband auf die gewünschte Länge gehackt. Zur Herstellung von beweglich dressierten Artikeln



wird der OKA-Automat mit der OKA-Dressiervorrichtung mit beweglichen Tüllen ausgestattet. Bei der Herstellung von Marshmallows und Schaumfiguren wird die Maschine mit einer Drahtschneidevorrichtung und einer entsprechenden Auspreßschablone ausgestattet.

Außerdem können spezielle Auflegevorrichtungen für Waffelkörbchen sowie Näpfe und ähnlichem eingesetzt werden, die dann mit dem OKA-Automaten gefüllt werden.

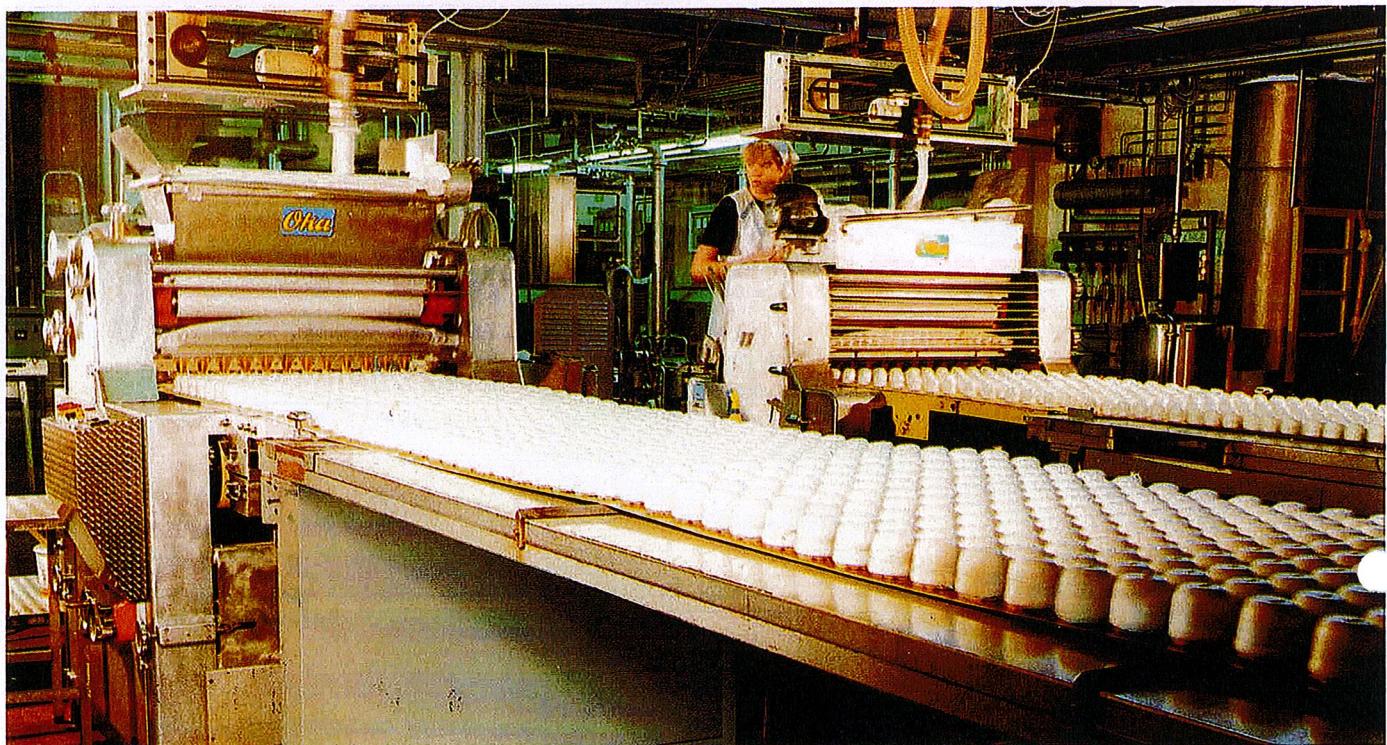


Abbildung 2: OKA-Automat Type TBA 800/1N

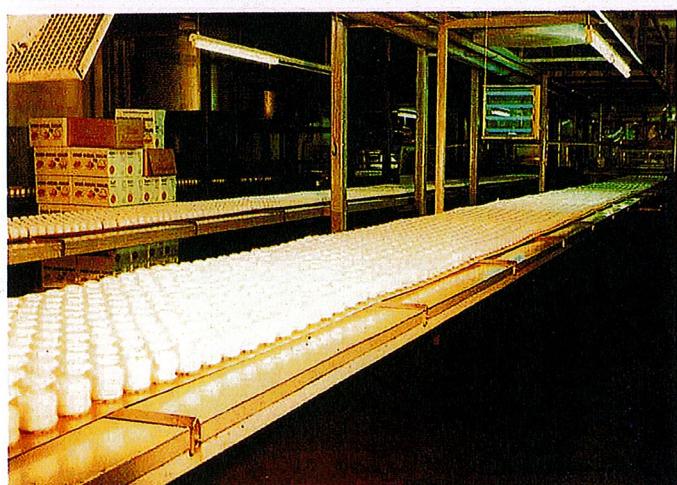


Abbildung 3: Trockenstrecke

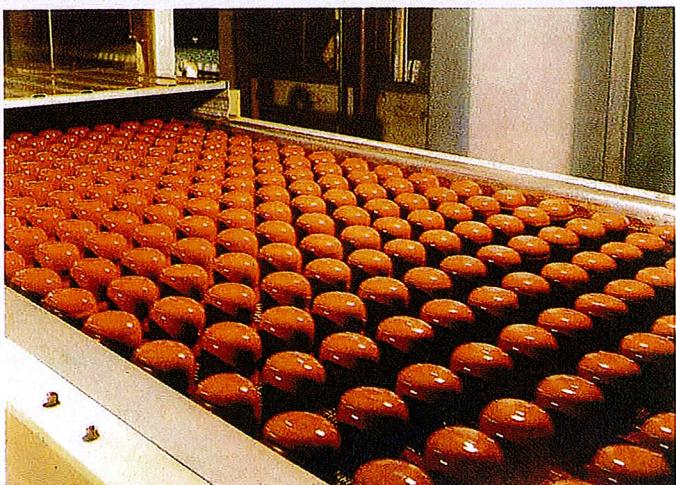


Abbildung 4: Schaumküsse nach dem Überziehen mit Schokolade