




Modell

2500

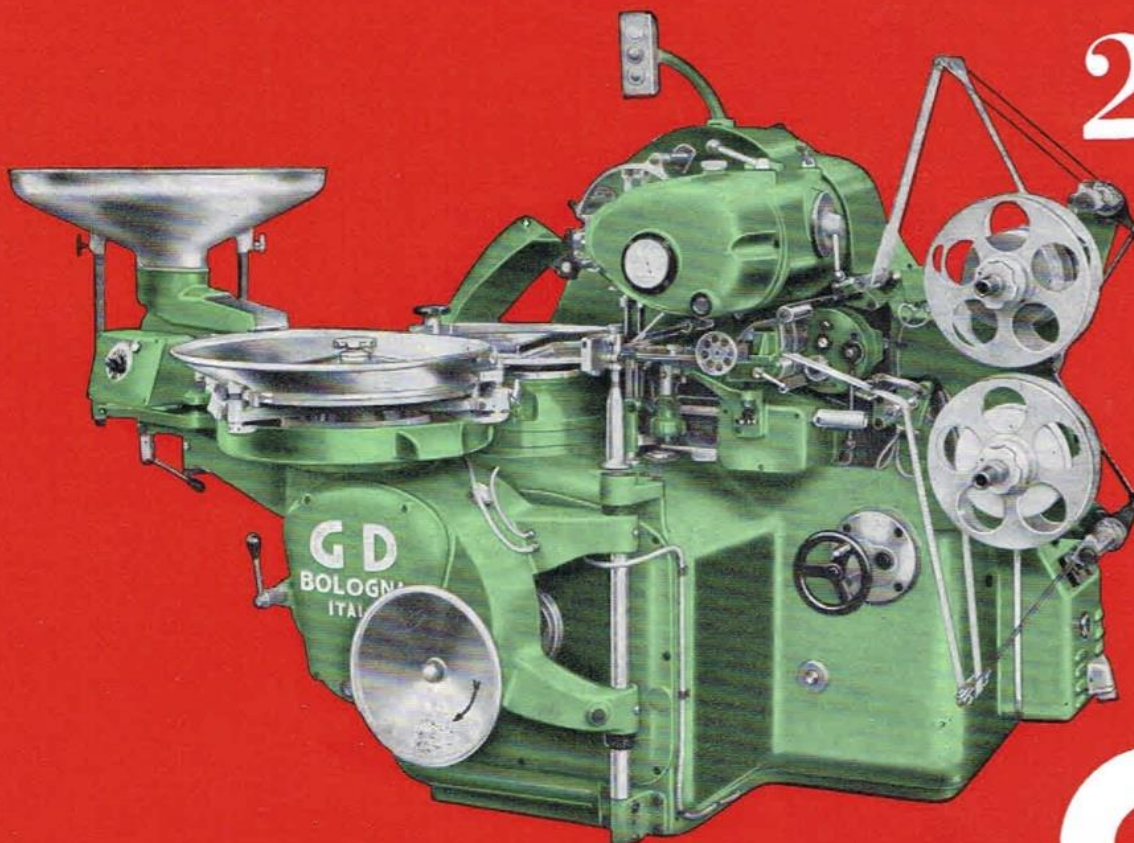

Hochleistungs -
Einwickelmaschine
mit vollautomatischer
Zuführung
verstellbar
für Bonbons
Karamellen, usw.

G.D.

Die « 2500 » ist eine eigens für die immer grösser werdenden Ansprüche der modernen Produktionsprinzipien geschaffene Bonboneinwickelmaschine die alle langjährigen Erfahrungen der Firma « G.D » auf dem Gebiete der Schnellläufer-Automaten in sich vereinigt.

Auch bei dem Bau dieses Automaten galt als oberster Leitsatz das stete Bemühen um höchste Geschwindigkeit, absolute Betriebssicherheit und die Erzielung tadelloser Wicklungen.

Ein neuartiges patentiertes Zuführungssystem mit übereinanderliegenden Tellern ermöglicht sicheres und vollautomatisches Zuführen aller Bonbonsorten, einschliesslich sogar der vier- und rechteckigen Artikel. Nur durch das neue System der übereinanderliegenden Teller wurde es ermöglicht die Bonbons bei einer so hohen Geschwindigkeit ohne Splintern und ohne die geringste Beschädigung äusserst sanft und schonend zuzuführen.

Eine einzige weibliche Arbeitskraft ist ausreichend, um eine Gruppe dieser Automaten zu bedienen und zu überwachen.

Durch einen Geschwindigkeitsregler kann die Geschwindigkeit stufenlos den jeweiligen Erfordernissen angepasst werden.

Die « 2500 » ist für den DOPPELSEITIGEN DREHEINSCHLAG aller Bonbons im Allgemeinen geschaffen worden; kann allerdings ausser dieser Wickelart auch für die BUNCH FOLD Wicklung, für den SPITZZIPFEL-EINSCHLAG und die « CRIMP » Wicklung von hierfür geeigneten Bonbons vorgesehen werden. Die Leistung geht bis zu 500 WICKLUNGEN IN DER MINUTE beim DOPPELSEITIGEN DREHEINSCHLAG und bis zu 400 WICKLUNGEN IN DER MINUTE bei der BUNCH FOLD-, der SPITZZIPFEL - und der « CRIMP » - Wicklung sofern es sich um geeignete Produkte handelt.

Auf Bestellung kann die « 2500 » auch in Sonderausführung nur für die Bunch Fold Wicklung, die Spitzzipfelwicklung oder nur für die « Crimp » Wicklung geliefert werden.

Wunschweise kann Wachspapier oder Zellglas mit oder ohne Unterstreifen in Wachspapier oder kaschierter Alufolie zur Verwendung kommen, wobei das immer von Rollen abgenommene Wickelmaterial durch eine äusserst sinnreiche patentierte Vorrichtung abgerollt und weitertransportiert wird. Für die Bunch Fold - und « Crimp » - Wicklungen kommt heissiegelbares Material zur Verwendung.

Für die gegebenenfalls gewünschte Druckzentrierung wird die Maschine auf Bestellung mit einer elektrischen Fotozelle ausgerüstet.

Weitere auf der Maschine angebrachte Vorrichtungen und Einzelteile sind durch zahlreiche Patente geschützt.

Der Formatwechsel sowie der Übergang von einer Wickelart zur anderen sind äusserst einfach und schnell durchführbar und erfordern keinerlei besonders ausgebildetes Personal.

Alle sich im Maschinengehäuse befindliche Bewegungsorgane der « 2500 » sind vor Zuckerstaub und Verschmutzungen anderer Art in absoluter Weise geschützt und trotzdem bequem und sofort zugänglich. Die einfache Betriebsweise sowie die leichte und schnelle Pflege und Säuberung bewirken, dass auch das Bedienpersonal sofort Freude an dieser Maschine findet.

Bei Abreissen oder Ausbleiben des Wickelmaterials schaltet die Maschine automatisch ab; und auch wenn keine Zuckerware zur Einwickelstation kommt sorgt eine besondere Kontrollvorrichtung dafür, dass kein Wickelmaterial vorgezogen und verschwendet wird.

Die vollkommen geschlossene und einem einzigen Gusstück zugrundeliegende Bauart der Maschine, die sorgsame Formgebung und Bearbeitung eines jeden Einzelteils, die Lagerung aller Bewegungsorgane in Kugel- und Rollenlagern, die vollautomatische Schmierung, die Verwendung nur von sorgfältig ausgesuchten Qualitätsmaterialien und die äusserste Präzision in der Gesamtkonstruktion geben unserer « 2500 » eine ungewöhnlich hohe Betriebssicherheit und machen sie zu einem unvergleichlichen Hochleistungsautomaten von praktisch unbegrenzter Lebensdauer.

Raumbedarf mm. 1800 x 1400 x 1450 - Nettogewicht Kg. 1300 - Kraftbedarf HP 2,4.

2500

G.D

Società Acc. Semplice di E. & A. SERÀGNOLI

Costruzioni Meccaniche - Fonderie

Casa Fondata nel 1923

Via Pomponia, 10 - Tel. 38.58.11 (4 linee)

Telex 51143 GIDI

Casella Postale 94

40100 BOLOGNA (Italia)