
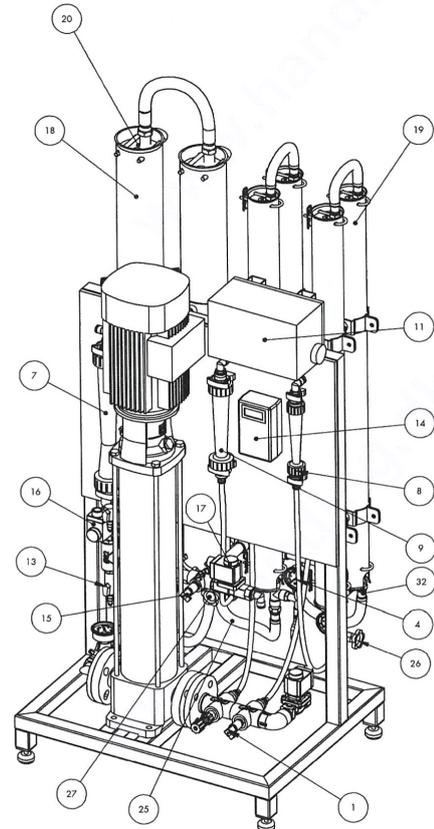


RO 2-PASS 500	
Kapacitet l/h*	500
Max Vandudnyttelse, %	75-80
Salttilbageholdelse, %**	95-99
Ledningsevne, $\mu\text{S}/\text{cm}^{**}$	<10
Eltilslutning, V	400
Elforbrug, kW	3,0
Elfrekvens, Hz	50
Rørtilgang, Diameter, mm.	3/4"
Koncentratfløb, Diameter, mm.	14
Permeat afgang, Diameter, mm.	14
Højde mm	1690
Bredde, mm	720
Dybde, mm	760
Max. vandtemp.	30°C
Max. Vandtryk	7 bar
Min. Vandtryk	3 bar
Antal membraner	2 stk. 4", 4 stk. 2 1/2"
Højtrykspumpe P1	CR 3-36

* Ved drikkevandskvalitet 10°C, 3 bar, max. 500 mg/l totalt saltindhold \pm 15% i ydelse

** Beregnet ved drikkevandskvalitet på 500 mg/l.

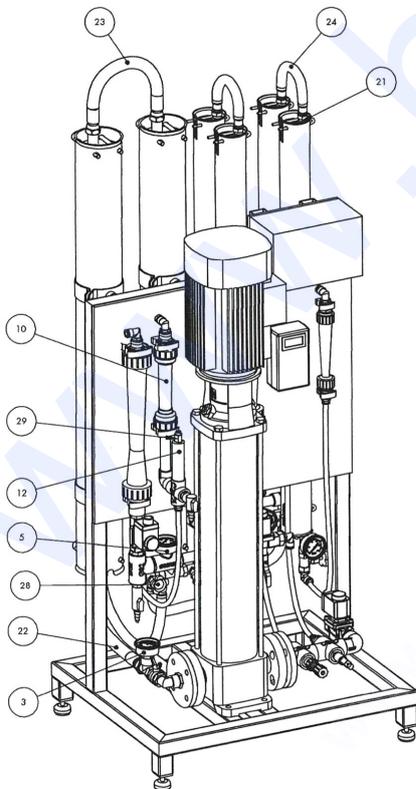

Handing ApS™
Nordkranvej 5-9, Vassingerød
DK - 3540 Lyngø
Tel.: +45 48160166
www.handing.dk

Ro-anlæg

Dette dokument er vejledende.
Der tages forbehold for fejl.
This document is only guiding.
We make reservation for possible errors.

Copyright © By Handing ApS. All Rights Reserved.

Alle mål i mm.
All measures in mm.

Lager nr. /LH

D1240

13.8 Reservedelsliste RO

Item Nr.	RO-anlæg	Anbefalede Reservedele	Vare nr.
1	Pressostat 0,5 bar.	-	452550005
2	3/4" Magnetventil tilgang NC.	-	200752006
3,6	Manometer 0-40 bar studs bagud.	-	452266000
4	Manometer 0-40 bar studs nedad.	-	452265000
5	Manometer 0-2,5 bar.	-	452268000
7	Flowmeter, permeat.	-	453010310
8	Flowmeter, recirkulation 2-pass	-	453010304
9	Flowmeter, recirkulation 1-pass	-	453012016
10	Flowmeter, koncentrat.	-	453010002
11	Styreprint	-	506708250
12	1/4" Prøvehane vinkel	-	200721020
13	1/4" Prøvehane lige	-	200721010
14	Ledningsevne måler	-	452525000
15	Følecelle	1	452506510
16	1/2" Magnetventil NC.	-	200752004
17	1/2" Magnetventil NO.	-	200753004
	Spole til 4, 35, 36	-	200753100
18	Trykrør 4"	-	451404079
19	Trykrør 2 1/2"	-	451202069
	Membran 4".	1-2	451404038
	Membran 2 1/2".	1-4	451202040
	Læbering for membran 4".	2-4	451404208
20	Endebund 4".	1	451404112
21	Endebund 2 1/2".	1	451202117
	O-ring udvendig 4".	4-8	451404211
	O-ring udvendig 2 1/2".	8-16	451202212



Handing ApS™
Nordkranvej 5-9, Vassingerød
DK - 3540 Lyngø
Tel.: +45 48160166
www.handing.dk

Ro-anlæg

Alle mål i mm.
All measures in mm.

Dette dokument er vejledende.
Der tages forbehold for fejl.
This document is only guiding.

Lager nr. /LH


We make reservation for possible errors.

D1240

Pos.	RO-anlæg	Anbefalede Reservedele	Vare nr.
	O-ring indvendig 2½" – 4".	8-32	451404215
22	Trykslange ¾" 320 mm	-	451404165
23	Trykslange ¾" 400 mm	-	451404177
24	Trykslange 3/8" 400 mm	-	451404185
25	Trykslange ½" 480 mm	-	451404186
26, 27, 28	½" nåleventil	-	200731004

13.9 Reservedelsliste Luddosering

Pos.	Luddosering – Option	Anbefalede Reservedele	Vare nr.
	Dosering pumpe CNPA 1601	-	100413110
29	Elektrode PH	1	120951016
	Compact Controller	-	120926612
	Koax kabel	-	120956020

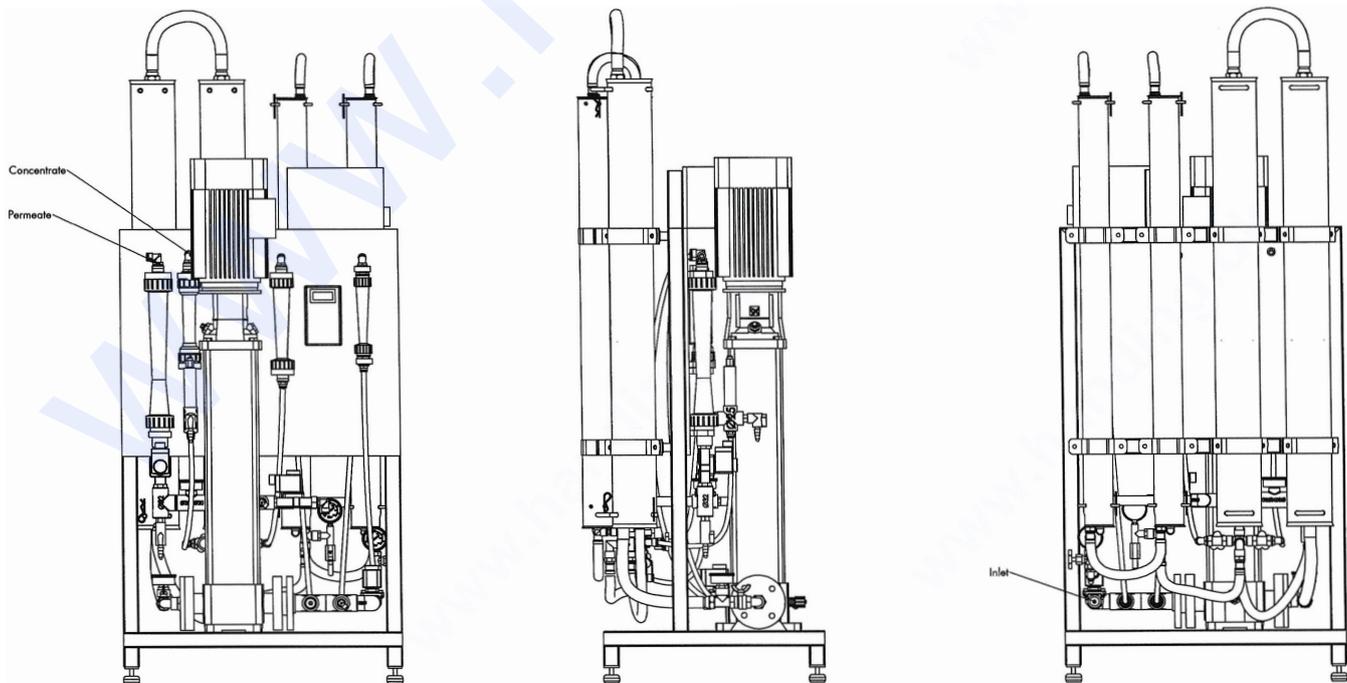

Handing ApS™
Nordkranvej 5-9, Vassingerød
DK - 3540 Lyngbe
Tel.: +45 48160166
www.handing.dk

Ro-anlæg

Dette dokument er vejledende.
Der tages forbehold for fejl.
This document is only guiding.
We make reservation for possible errors.

Copyright © By Handing ApS. All Rights Reserved.

Alle mål i mm.
All measures in mm.

Lager nr. /LH

D1240