

Horizontal-Biegemaschine / Bending-Machine



T 300 NC T 300 MANUAL

Technische Daten:

Presskraft max:	kN	300
Hublänge:	mm	0 - 250
Max. Arbeitsgeschwindigkeit:	mm/sec	10
Min. Arbeitsgeschwindigkeit:	mm/sec	6
Rücklauf:	mm/sec	20
Werkzeutisch:	mm	580 x 1170
Arbeitshöhe:	mm	900
Öltank:	Liter	ca.60
Motorleistung:	kW	4
Max. Werkzeughöhe:	mm	200
Gewicht:	Kg	650


Technical Details:

Hydraulic pressure:
Length of stroke:
Max. Working Speed:
Min. Working Speed:
Return Speed:
Working Table Dimension:
Working Height:
Oil Tank Capacity:
Motor Capacity 400/50/3 ph:
Maximum Bending Height:
Weight:


- Mit der Horizontal-Biegemaschine steigern Sie Ihre Produktivität. Sie können bis zu 90 (**nur NC**) Biegungen speichern und sie einzeln aufrufen oder zu einer Biegefolge zusammensetzen.
- Die innovative Konstruktion erlaubt einen schnellen Werkzeugwechsel ohne Aufwand und ohne Zugeständnisse an die Genauigkeit.
- Robuste Konstruktion.
- Geschlossener Tisch.
- Schnelles Umsetzen mit Hubwagen möglich.
- Durch 5 Werkzeugaufnahmen am Tisch und Stößel bekommen Sie die maximale Flexibilität (siehe Werkzeugliste).
- Arbeitsdruck und Arbeitsgeschwindigkeit sind stufenlos regulierbar.
- With the Horizontal-Bending-Machine you increase your productivity. You can store up to 90 (**only NC**) bends. Call them up separately or combine them to an bending-sequence.
- The innovative construction allows a quick tool change without any loss of accuracy.
- Solid construction.
- closed table.
- Quick transfer possible with pallet truck.
- The exact pre adjustment of the bending corner effected by pressure with an infinitely variable stroke adjustment.
- Five fixing locations for different kind of bending applications.




Neuheit:
 Auswechselbare Verschleißplatte gehärtet mit
 Grad-Skala
 NEW:
 interchangeable wear plate in the table with degree
 scale

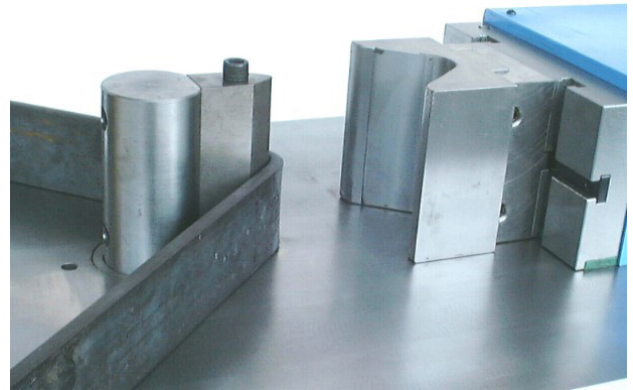


Biegen von Flacheisen bis
 corner bending up to
 200 x 20 mm

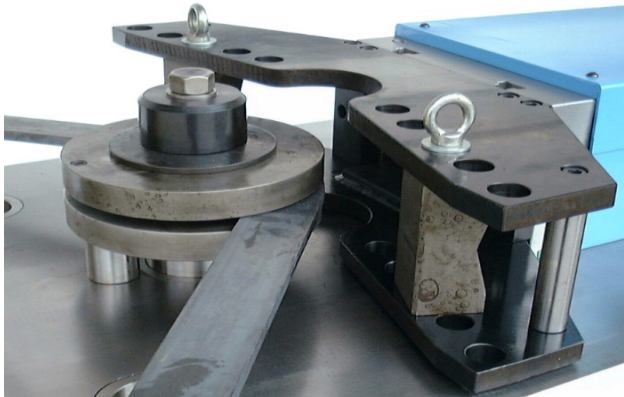


Biegewerkzeug für Flacheisen hochkant bis max.
 bending on edge up to
 60 x 10 mm

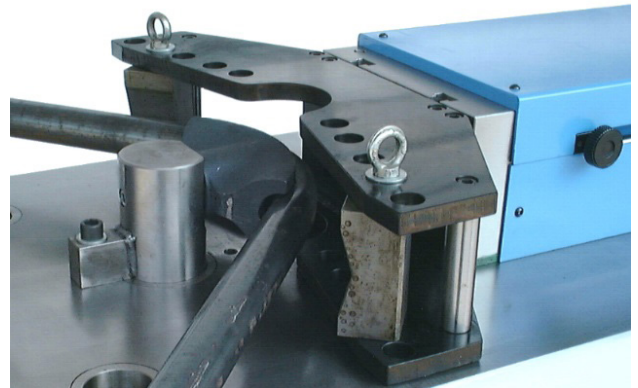

Biegewerkzeug für Rohre bis
 pipe bending up to
 60 mm, max. 90°

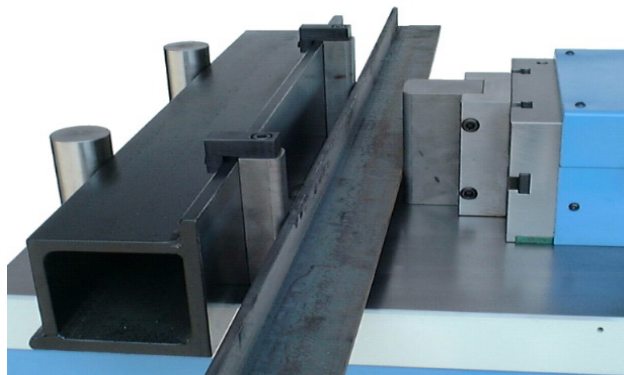

Richtwerkzeug zum Richten von Trägern bis
 zu einer Höhe von 200 mm
 straightening of H-beam , T-profile and other profiles
 up to 200 mm

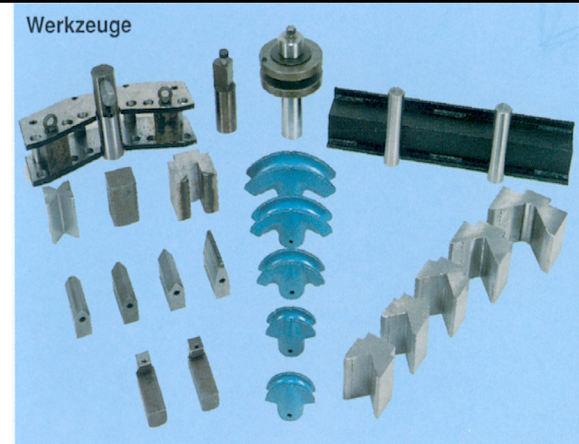

Optionale Standardwerkzeuge
 optional standard tools

Gewerbehau Casora 3
 CH-5452 Oberrohrdorf
 Tel. ++41 056 485 82 00
 Fax ++41 056 485 82 04
 www.ramsauer-maschinen.ch
 info@ramsauer-maschinen.ch

RAMSAUER
MASCHINEN AG
 Neu- und Occasions-Werkzeugmaschinen