




¿Cómo usar la Advenger?

Preparación para usar

1	 Así es como el equipo debe lucir cuando entres al cuarto.	2	 Desconecta el cargador de la batería, guarda el cable del cargador y baja el asiento.	3	 Inspecciona e instala el pad o cepillo apropiado.
4	 Inspecciona e instala el pre-filtro del ventilador de aspiración.	5	 Inspecciona el flotador y asegúrate que esté limpio y la pelota se mueva libremente.	6	 Inspecciona la jaula de residuos <i>(si aplica)</i>. Vacía si es necesario.
7	 Retira e inspección el squeegee y cuchillas traseras.	8	 Instala el squeegee <i>(No aprietes las tuercas)</i> después coloca la manguera.	9	 Llena el equipo con agua <i>(agrega detergente de ser necesario)</i>. Llena con agua solo si es EcoFlex <i>(revisa en el manual de usuario)</i>.

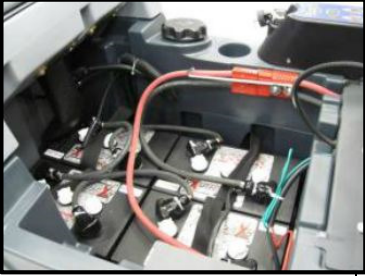


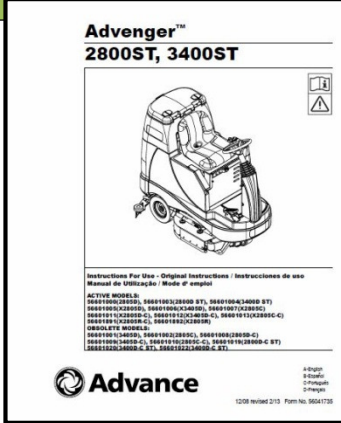
¿Cómo usar la Advenger?

Almacena el equipo (Mantenimiento Diario)

1	 Vacía el tanque de recuperación. Drena el agua en un desagüe.	2	 Enjuaga el tanque de recuperación y la jaula del flotador.	3	 Retira y enjuaga la jaula de residuos.
4	 Retira y limpia el filtro del ventilador de aspiración.	5	 Retira, enjuaga e inspecciona el squeegee y las cuchillas.	6	 Cuelga el squeegee en la parte posterior de la máquina.
7	 Retira e inspecciona los cepillos y almohadillas.	8	 Retira y limpia la tolva (modelos cilíndricos).	9	 Abre el compartimiento del operador.
10	 Carga las baterías.	11	 Limpia el exterior del equipo.	12	 Recuerda apagar la luz cuando salgas del cuarto.

¿Cómo usar la Advenger?

Mantenimiento Semanal

1  Comprueba el nivel del agua en las baterías. Agrega agua destilada si es necesario (<i>no lo llenes demasiado</i>).	2  Solution/Clean water filter Inspeccione los faldones de la cubierta.	3  Limpia el filtro de solución.
4  Solution Trough under solution hoses Limpia la solución (<i>modelos cilíndricos</i>).	5  Purga el sistema EcoFlex con agua tibia (<i>Si aplica</i>).	Monthly Maintenance Una vez al mes, aplique aceite para lubricar • Cadena de dirección • Puntos generales de pivote acoplamiento de la cubierta de restregado • Botones de ajuste del faldón lateral • Eje del volante • Rodillo delantero del parachoques delantero
Monthly Maintenance Equaliza las baterías • Carga completamente la máquina • Desenchufa la máquina • Recarga la máquina dos veces más	Annual Maintenance Estos procedimientos deben ser realizados por un Centro de Servicio Autorizado • Inspecciona los carbones del cepillo en el motor de aspiración (después de 300 horas de uso) • Inspecciona los carbones del cepillo en los motores de accionamiento y cepillo (después de 500 horas de uso)	Monthly Maintenance  Advenger™ 2800ST, 3400ST Consulte el manual del usuario para obtener instrucciones adicionales sobre cómo usar y cuidar esta máquina.