




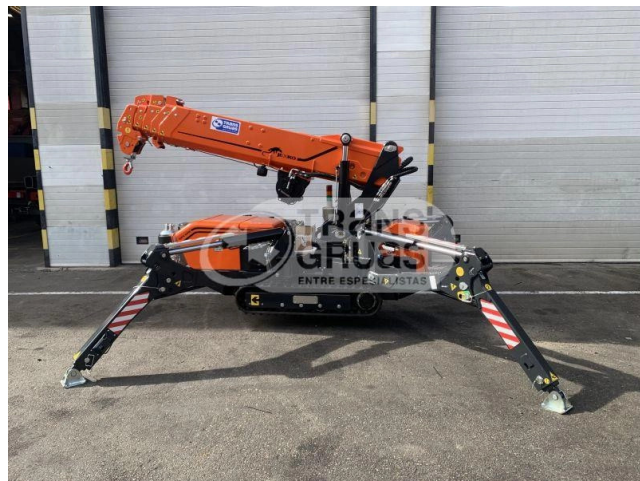





Equipo **Nuevo**







TEL +34 938498388  
EMAIL: INFO.SALES@TRANSGRUAS.COM  
WWW.TRANSGRUAS.COM

 **Referencia:** CE-2600074  **Marca:** Jekko  **Modelo:** SPX 328 CL  **Año:** 2026  **Dimensiones:** 2990x740x1600 MM



 **Peso:** 2.400 Kg  **Prolongas hidráulicas:** 4 hidráulicas telescópicas  **Cabrestante:** W700-60 con polea de triple reenvío y cap. de carga de 700 Kg

 **Estabilizadores grúa:** 4 tipo araña.  **Mando a distancia:** Radio control con display a color (RCD)  **Gancho grúa:** Si, incluido

 **Especificaciones:**  
Motor eléctrico alimentado por batería de litio (48-3F, 7,7KW/H). Cargador de batería HF50-60Hz 220V-60A. 4 secciones telescópicas hidráulicas. Pantalla táctil HMI 10" IP66. Rotación continua de 360°. Bomba caudal variable. Radiocontrol con pantalla a color (RCD). Indicador de carga y momento (LMI). Control de estabilidad geométrico (GSC). Interbloqueo para grúa de carga (CCI). Antibloqueo (A2B). Diagnostico de errores (DTC). Accesorios pug&play (PPA). Multivelocidad (CMS). Faros LED. Memoria USB con manuales y documentos. Cabrestante de 700 Kg - cable de 60M - 7MM de diámetro. Polea 2.8 tn con triple reenvío. Runner JIB. Orugas blancas de bajo marcado. Bastidor de posición de reposo para gancho de polea. Kit EVO.

OPCIONAL:

- JIB 500.1EX, Jib Eléctrico 500 kg SWL. (1 extensión eléctrica).
- Cargador baterías JIB