


PK 21502

Performance

PALFINGER



LA GRUA CON UN ALCANCE INCREIBILE

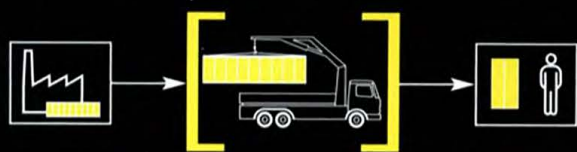



SU FIABILIDAD LA CONVIERTE EN UNA ACOMPAÑANTE IMPRESCINDIBLE

Capacidad máxima

Los alcances están indicados con el brazo principal a 20° y por ello no son los alcances máximos de la grúa.

PK 21502 Performance B	
Capacidad máxima:	81,4 kN/8300 Kg
Alcance	Capacidad
hidráulico	
4,6 m	41,1 kN/4190 Kg
6,0 m	30,6 kN/3120 Kg
7,9 m	22,7 kN/2310 Kg
10,1 m	17,7 kN/1800 Kg

CON HASTA OCHO PROLONGAS HIDRAULICAS ES INSUPERABLE EN SU CLASE

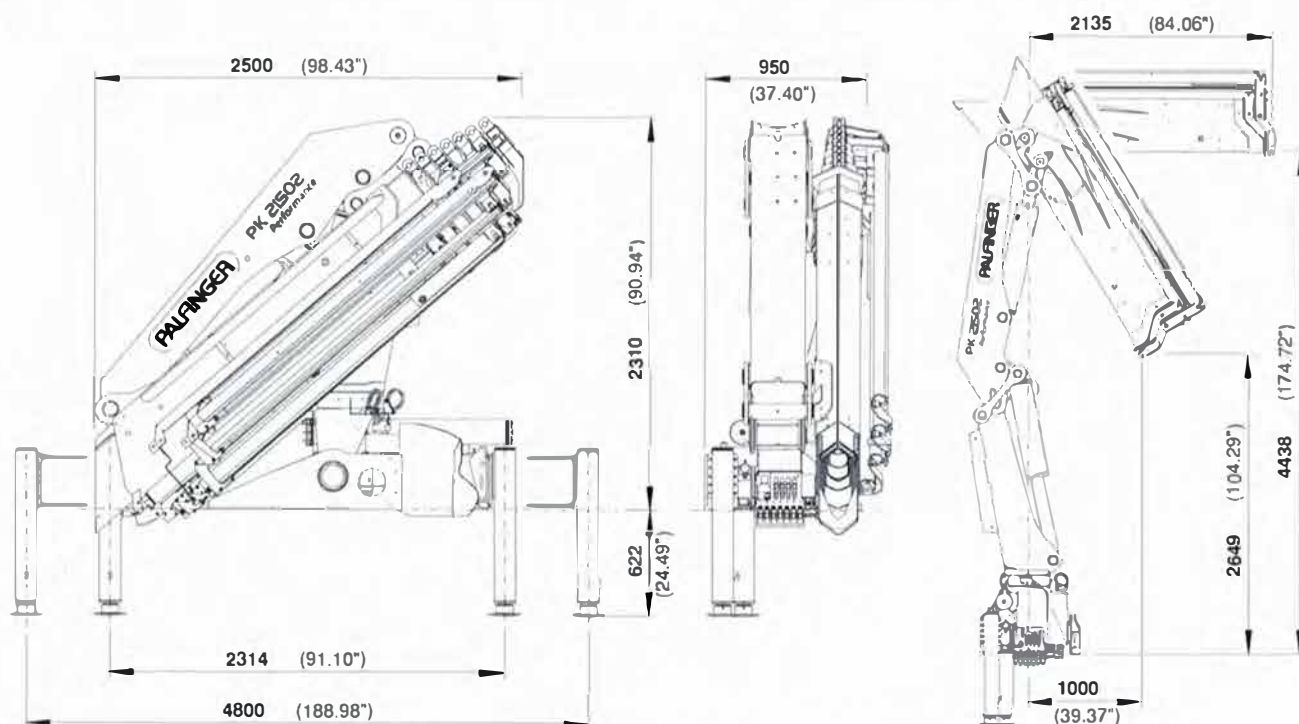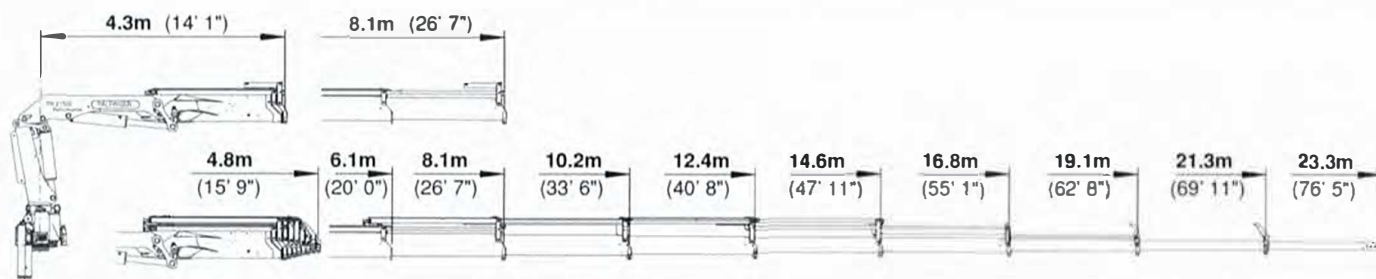

PK 21502 Performance

Datos técnicos (DIN 15018 H1-83)

Momento de elevación	20,1 t x m/197,5 kNm
Máx. capacidad	8500 Kg/83,4 kN
Alcance hidráulico máximo	21,3 m
Alcance máximo (con fly-jib)	27,4 m
Angulo de giro	400°

PK 21502 Performance

Grúa standard

Par de giro neto	2,7 t x m/26,5 kNm
Alcance	8,1 m
Anchura de apoyo standard	4,8 m
Anchura de apoyo máxima	6,6 m
Espacio para montaje	0,95 m
Anchura grúa plegada	2,5 m
Presión de trabajo	300 bar
Caudal recomendado	de 50 l/min a 75 l/min
en servicio de telemando por radio y servicio LS	de 65 l/min a 80 l/min
Peso propio con gatos	2489 Kg

Nos equipamientos mostrados en este folleto no corresponden a la versión estándar. Para el montaje se han de atender las normas y reglamentos específicos de cada país.



MYCSA
Mulder y Co.
Importaciones - Exportaciones, S.A.

Sierra de Guadarrama, 2 (Apdo. 1026)
Parque Empresarial S. Fdo.
28830 San Fernando de Henares - MADRID
Tfno. 916 600 460
Fax. 916 600 461
E-mail: mycsa@mycsamulder.es
http://www.mycsamulder.es
Nuestro horario es:
De 7.30 a 13 y de 14 a 17 (Viernes a 13.30)