



PM 53 SP




The future, now.

Configurazioni. Configurations.


Macchina Base Standard Crane

53026 SP

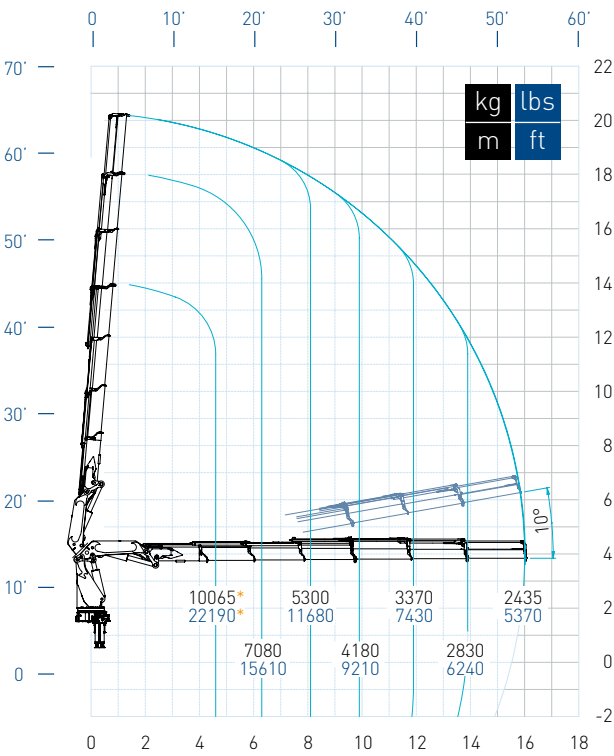


Ingombri. Dimensions.



Macchina Base
Standard Crane

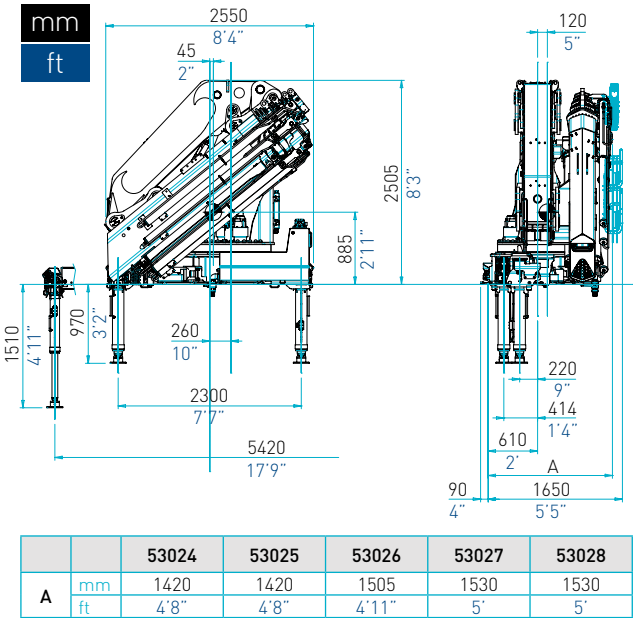

Con Antenna
With Jib

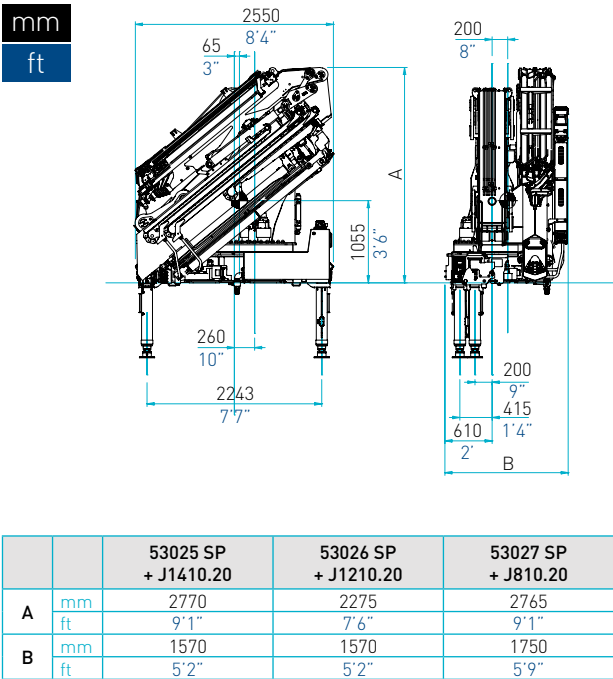

Posizioni di lavoro. Working positions.

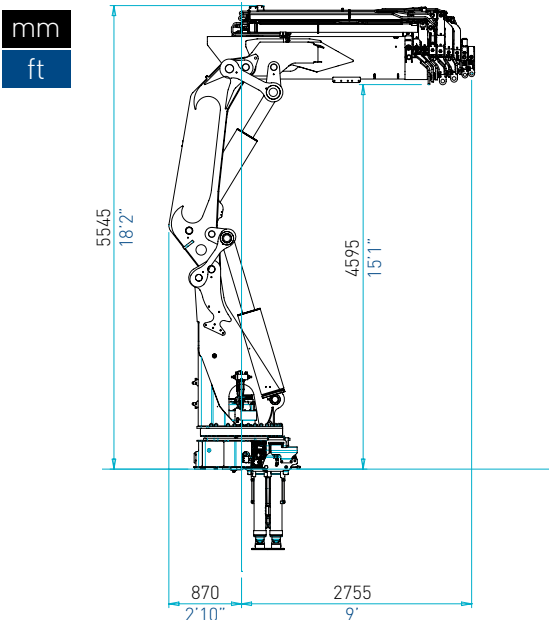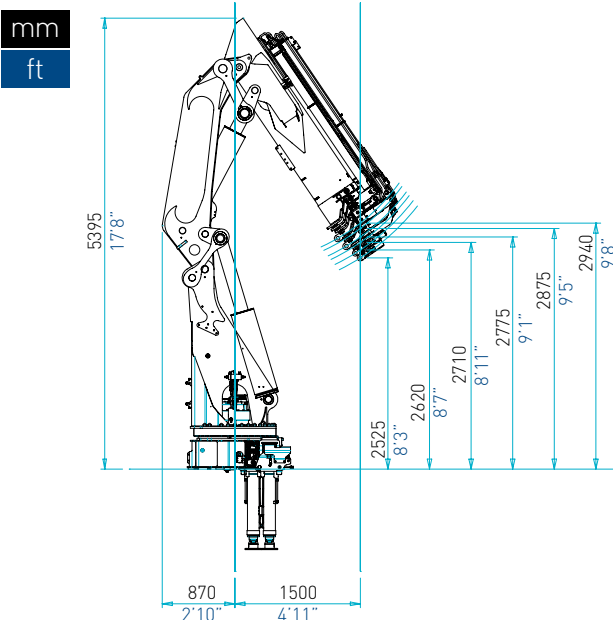

Dati tecnici.

Technical information.

		53026	
Momento di sollevamento massimo	tm	46,3	
Sbraccio oleodinamico			
Orizzontale	m	16,05	
Verticale	m	20,00	
Impianto oleodinamico			
Portata raccomandata	l/min	70	
Pressione massima	MPa	32	
Capacità del serbatoio	l	215	
Gruppo di rotazione			
Angolo di rotazione	°	Continua	
Coppia di rotazione	kN m	45,4	
Pendenza massima di lavoro	% [°]	8,7 [5]	
Peso della gru standard			
Senza serbatoio olio	kg	5295	

		53026	
Maximum lifting moment	ft lbs tm	334880 46,3	
Hydraulic outreach			
Horizontal	ft m	52' 8" 16,05	
Vertical	ft m	65' 7" 20,00	
Hydraulic system			
Max. oil flow	gals/min l/min	18 70	
Max. pressure	Psi MPa	4640 32	
Oil tank capacity	gals l	57 215	
Slewing system			
Slewing angle	°	Continuous	
Slewing moment	ft lbs kN m	33490 45,4	
Max. working heel	% [°]	8,7 [5]	
Standard crane weight			
Without oil tank	lbs kg	11675 5295	